

PREISLISTE 2022 v4

KOMPETENT / FAIR / ZUVERLÄSSIG

 **IDT**
ISOLIER- UND DÄMMTECHNIK

ISOPARTNER
KOMPETENT.FAIR.ZUVERLÄSSIG.

1 **FIRMENVORSTELLUNG** WWW.IDT.AT/DE
WWW.ISOPARTNER.AT/DE

2 **WEBSHOP** SHOP.IDT.AT/PRODUCTS

3 **LAMELLENMATTEN / SCHALLDÄMPFERPLATTEN**
DRAHTNETZMATTEN / LOSE WOLLE
ROHRSCHALEN
ISOLAR RAUCHROHRBÖGEN UND -SCHALEN

4 **BRANDSCHUTZ / ABSCHOTTUNGSPRODUKTE**
BRANDSCHUTZPLATTEN-ZUSCHNITTE
BRANDSCHUTZ MINERALWOLLE PRODUKTE

5 **ELASTOMERSCHAUM**
SCHLAUCH/PLATTEN UND ZUBEHÖR

6 **KÄLTEROHRTRÄGER**
PE SCHAUMISOLIERUNG
PE DÜNNWAND- UND ABFLUSSSCHLAUCH

7 **BLECHSYSTEME**
ROHRE/BÖGEN/SCHEIBEN

8 **UMMANTELUNGSSYSTEME**
PVC- UND ALU-GROBKORN-BÖGEN /-FOLIEN
WRAPTEC

9 **ISOLIERER WERKZEUG / DIVERSES ZUBEHÖR**
KLEBEBÄNDER/NIETEN/SCHRAUBEN
THERMISCHE UND AKUSTISCHE ISOLIERUNGEN

Austroflex Glaswoll-Lamellenmatten

Lamellenmatten aus hochwertiger Glaswolle auf einer reißfesten, gitternetzverstärkten Reinaluminiumfolie kaschiert. Glaswolle mit stehender Faserausrichtung. Für den Einsatz bei Warm- und Heißwasserleitungen, ebenso für Behälter, Kessel, Lüftungs- und Klimakanäle.



WARENGRUPPE
18010

AUSTROFLEX GLASWOLL-LAMELLENMATTEN

WWW.AUSTROFLEX.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
18010000010	20	10,00	0.5	10,00	15,80
18010000020	30	8,00	0.5	8,00	18,10
18010000025	40	6,00	0.5	6,00	20,91
18010000030	50	5,00	0.5	5,00	23,36
18010000035	60	4,00	0.5	4,00	25,95
18010000040	70	3,50	0.5	3,50	28,63
18010000043	80	3,50	0.5	3,50	31,08
18010000049	100	3,00	0.5	3,00	40,47

Isover CLIMCOVER Lamella ML 3

CLIMCOVER Lamella Mat/ML 3 Lamellenmatten. Einseitig mit nicht brennbarer, armierter Rein-Alu-Folie beschichtete, druckfeste Glaswolle-Lamellen für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie und im Schiffbau.



WARENGRUPPE
11011

ISOVER CLIMCOVER LAMELLA ML 3

WWW.ISOVER.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
110110000700	20	10,00	0.5	10,00	13,34
110110000705	30	8,00	0.5	8,00	14,28
110110000710	40	6,00	0.5	6,00	17,23
110110000715	50	5,00	0.5	5,00	19,37
110110000720	60	4,00	0.5	4,00	21,67
110110000722	80	3,00	0.5	3,00	27,57
110110000725	100	2,50	0.5	2,50	34,65

3

4

5

6

7

8

9

Rockwool Klimarock

Steinwolleplatte mit überwiegend senkrecht zur Mattenebene ausgerichteter Mineralwollestruktur, die einseitig mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten Aluminiumfolie kaschiert ist. Wärme- und Schalldämmung von Klima- und Lüftungskanälen, Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen, Abwasserrohren sowie Behältern und Apparaten in betriebstechnischen Anlagen und im Schiffbau.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL KLIMAROCK

WWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE
12010

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
120100002010	20	9,35	0,5	9,35	10,07
120100002020	30	6,10	0,5	6,10	11,49
120100002030	40	4,65	0,5	4,65	14,13
120100002040	50	3,55	0,5	3,55	15,84
120100002050	60	2,90	0,5	2,90	17,72
120100002060	70	2,40	0,5	2,40	19,90
120100002070	80	2,15	0,5	2,15	21,87
120100002080	90	1,90	0,5	1,90	23,85
120100002085	100	1,50	0,5	1,50	25,46

Rockwool Klimafix

Steinwollematte, einseitig mit Aluminiumfolie kaschiert und auf der Wollseite mit einer selbstklebenden Beschichtung ausgerüstet. Wärme- und Schalldämmung von Klima- und Lüftungskanälen. Die selbstklebende Eigenschaft der Klimafix ermöglicht im Allgemeinen eine sichere Befestigung auf Klima- und Lüftungskanälen ohne eine zusätzliche mechanische Fixierung. Bei ungünstigen Breiten-/Höhenverhältnissen kann eine zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich werden.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL KLIMAFIX

WARENGRUPPE
12011

WWW.ROCKWOOL.AT

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120110000010	20	12,00	1,0	12,00	22,63
120110000015	30	8,00	1,0	8,00	23,55

Rockwool ProRox MA 520 ALU

Die ProRox MA 520 ALU ist eine nicht brennbare, druckfeste, elastische Steinwollematte höherer Rohdichte mit überwiegend senkrecht ausgerichteter Mineralwollestruktur, die einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert ist. Durch die gegenüber einer normalen Lamellenmatte erhöhte Druckfestigkeit bietet sie den entscheidenden Vorteil, dass bei ihrem **Einsatz im Allgemeinen auf die Stützkonstruktion verzichtet werden kann.** Wärme- und Schalldämmung von Behältern und Tanks, Kolonnen, Rohrleitungen in Industrieanlagen, Fernwärmerohrleitungen sowie Kesseln und Apparaten mit rundem Querschnitt.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL PROROX MA 520 ALU

WARENGRUPPE
12012

WWW.ROCKWOOL.AT

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120120000025	30	8,0	0,5	8,00	18,01
120120000030	40	6,0	0,5	6,00	22,12
120120000035	50	5,0	0,5	5,00	24,27
120120000040	60	4,5	0,5	4,50	27,04
120120000050	80	3,5	0,5	3,50	34,54
120120000060	100	3,0	0,5	3,00	40,29

3

4

5

6

7

8

9

Knauf Power-teK LM 450 Alu

Die Power-teK LM 450 Alu ist eine Steinwolle-Lamellenmatte aus einseitig auf reißfeste, glasgitterverstärkte Aluminium-Folie geklebten Steinwollstreifen (Lamellen), die überwiegend senkrecht zur Auflagefläche stehen. Dadurch ergibt sich eine gute Druckfestigkeit bei gleichzeitig ausreichender Flexibilität für gute Verarbeitbarkeit. Nicht brennbar, temperaturbeständig, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend.

Die Power-teK LM 450 Alu wird für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von betriebstechnischen Anlagen, wie z.B. Klima- und Lüftungsleitungen, Rohrleitungen, Behältern oder Tankanlagen verwendet.



Bild: Knauf

KNAUF POWER-TEK LM 450 ALU

WARENGRUPPE
13010

WWW.KI-TS.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130100000021	30	8,0	0,5	8,00	16,45
130100000026	40	6,0	0,5	6,00	20,20
130100000031	50	5,0	0,5	5,00	22,90
130100000036	60	4,0	0,5	4,00	25,40
130100000041	70	3,5	0,5	3,50	28,60
130100000046	80	3,0	0,5	3,00	31,50
130100000051	100	2,5	0,5	2,50	36,40

Knauf Power-teK LM 550 Alu

Die Power-teK LM 550 Alu ist eine Steinwolle-Lamellenmatte aus einseitig auf reißfeste, glasgitterverstärkte Aluminium-Folie geklebten Steinwollstreifen (Lamellen). Durch senkrecht zur Auflagefläche stehende Steinwolle-Lamellen ergibt sich eine hohe Druckfestigkeit (≥ 10 kPa). Eine ausreichende Flexibilität für gute Verarbeitbarkeit bleibt gewährleistet. Nicht brennbar, temperaturbeständig, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. **Die Power-teK LM 550 Alu wird für den stützkonstruktionsfreien** Wärme-, Schall- und Brandschutz von betriebstechnischen Anlagen, wie z.B. Industrieanlagen, Fernwärmeleitungen, begehbaren Leitungen, großen Containern, Tankanlagen, Behältern, Rohrleitungen und Wärmespeichern verwendet.



Bild: Knauf

KNAUF POWER-TEK LM 550 ALU

WARENGRUPPE
13011

WWW.KI-TS.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130110000016	40	6,0	0,5	6,00	29,95
130110000026	50	5,0	0,5	5,00	35,00
130110000036	60	4,0	0,5	4,00	40,00
130110000056	80	3,0	0,5	3,00	49,70
130110001061	100	2,4	1,0	2,4 m ²	59,00
130110001066	120	2,4	1,0	2,4 m ²	Auf Anfrage

Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat

Steinwolle-Lamellenmatte einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert. Anwendungsgebiete: Heizungs- und Brauchwasseranlagen, Klima- und Lüftungsleitungen, Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen, Behälter und Apparate.



Bild: Paroc



PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT

WWW.PAROC.COM

WARENGRUPPE
14010

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140100000010	20	10,0	0,5	10,0	10,50
140100000015	30	8,0	0,5	8,0	11,95
140100000020	40	6,0	0,5	6,0	14,75
140100000025	50	5,0	0,5	5,0	16,65
140100000030	60	4,0	0,5	4,0	18,95
140100000035	70	3,5	0,5	3,5	21,30
140100000040	80	3,0	0,5	3,0	23,50
140100000050	100	2,5	0,5	2,5	27,25
140100000060	120	2,4	0,5	2,4	Auf Anfrage

Paroc Pro Lamella Mat AluCoat

Steinwolle-Lamellenmatte einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert. Eine hohe Biege- und Druckfestigkeit gewährleistet eine stützkonstruktionsfreie Verlegung bei Rohrleitungen, Behältern und Kesseln, in Industrie- und Kraftwerksanlagen und Fernwärmeleitungen.



Bild: Paroc

PAROC PRO LAMELLA MAT ALUCOAT

WWW.PAROC.COM

WARENGRUPPE
14011

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140110000010	30	8,0	0,5	8,0	17,15
140110000020	40	6,0	0,5	6,0	21,10
140110000030	50	5,0	0,5	5,0	23,75
140110000040	60	4,0	0,5	4,0	27,40
140110000050	70	3,5	0,5	3,5	31,60
140110000060	80	3,0	0,5	3,0	34,10
140110000080	90	2,5	0,5	2,5	38,60
140110000095	100	2,5	0,5	2,5	40,65

3

4

5

6

7

8

9

KNAUF Dämmplatte Thermo-teK BD 050 WBS

Die Klimakanalplatte Thermo-teK BD 050 WBS ist eine Steinwolle-Dämmplatte mittlerer Rohdichte, einseitig kaschiert mit schwarzem Glasseidengewebe. Nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, form-, alterungsbeständig und wasserabweisend. Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage. Mindestbestellmengen sind zu beachten. Verladeeinheit: 1 Palette

WARENGRUPPE

KNAUF DÄMMPLATTE THERMO-TEK BD 050 WBS

13037

WWW.KI-TS.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
130370000061	50	1200	2000	124,80	31,70
130370000071	100	1200	2000	62,40	47,75



Bild: Knauf

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

KNAUF Schalldämpferplatte Sound-teK BD 805 WBD

Die Sound-teK BD 805 WBD ist eine Mineralwolle-Dämmplatte beidseitig kaschiert mit schwarzem Glasseidengewebe. Nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, schallschluckend, form-, alterungsbeständig und wasserabweisend. Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage. Mindestbestellmengen sind zu beachten. Verladeeinheit: 1 Palette

WARENGRUPPE

KNAUF SCHALLDÄMPFERPLATTE SOUND-TEK BD 805 WBD

13037

WWW.KI-TS.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
130370000073	100	1200	2000	62,40	64,95
130370000075	200	1200	2000	31,20	95,45



Bild: Knauf

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Rockwool Schallschluckplatte RAF-SE

Eine Steinwolle-Dämmplatte, einseitig mit schwarzem Glasvlies als Rieselschutz kaschiert. Zur Schallabsorption und Wärmedämmung hinter gelochter oder geschlitzter Bekleidung von Decken und Wänden. Nicht für Sichtakustik geeignet. Die Dicken 60, 80, 100, 120 mm sind auf Anfrage lieferbar.

WARENGRUPPE

ROCKWOOL SCHALLSCHLUCKPLATTE RAF-SE

12070

WWW.ROCKWOOL.AT

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
120700000550	20	1000	625	12,50	14,34
120700000555	30	1000	625	7,50	17,59
120700000560	40	1000	625	6,25	20,58
120700000565	50	1000	625	5,00	24,44



Bild: Rockwool

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

PAROC INVENT G9 60kg/m³

Eine Steinwolle-Dämmplatte einseitig oder beidseitig mit Glasvlies schwarz kaschiert. Wärmedämmung mit besonderen akustischen Eigenschaften zur Außen- und Innenanwendung von Lüftungskanälen in der Technischen Gebäudeausrüstung.



WARENGRUPPE

PAROC INVENT G9 60KG/M³

14037

WWW.PAROC.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE	LÄNGE	BREITE	VPE	BRUTTOPREIS
	MM	M	M	M2	EURO/M2
140370000640	50	1200	600	4,32	25,40
140370000645	50	2000	1200	2,40	25,40




Bild: Paroc

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

Isover TECH Wired Mat MT 4.0 (MD2)

Diese Mineralwolle-Matte aus Steinwolle wird mit Draht auf verzinktes Drahtgeflecht einseitig gesteppt. Mit erhöhter Anwendungsgrenztemperatur in AS-Qualität. Zur Dämmung von Rohrleitungen und Behältern.



Bild: Isover



WARENGRUPPE
11015

ISOVER MT 4.0 DRAHTNETZMATTE

WWW.ISOVER.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
110150000010	30	8,00	0,5	4,00	20,61
110150000015	40	8,00	0,5	4,00	24,48
110150000020	50	5,00	0,5	2,50	27,71
110150000025	60	5,00	0,5	2,50	31,90
110150000030	70	5,00	0,5	2,50	34,19
110150000035	80	5,00	0,5	2,00	38,14
110150000040	90	4,00	0,5	2,00	41,86
110150000045	100	4,00	0,5	2,00	43,67
110150000055	120	4,00	0,5	2,00	52,44

Isover TECH Wired Mat MT 5.0 (MD 100)

Diese Mineralwolle-Matte aus Steinwolle wird mit Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt. Sie eignet sich hervorragend für fast alle Anforderungen in der Betriebstechnik, von der Dämmung von Rohrleitungen, Großkesselanlagen, Fernheizungen und Elektrofiltern über Müllverbrennungsanlagen bis hin zu Industrieschornsteinen und Abgasleitungen.



Bild: Isover



WARENGRUPPE
11016

ISOVER MT 5.0 DRAHTNETZMATTE

WWW.ISOVER.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
110160000010	30	8,00	0,5	4,00	25,42
110160000015	40	5,00	0,5	4,00	28,51
110160000020	50	5,00	0,5	2,50	33,56
110160000025	60	5,00	0,5	2,50	39,08
110160000035	80	4,00	0,5	2,00	46,83
110160000045	100	3,00	0,5	1,50	59,14
110160000050	120	3,00	0,5	1,50	67,60

Lieferzeit auf Anfrage

Rockwool ProRox WM 950 Drahtnetzmatte

Die ProRox WM 950 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte, die aufgrund eines innovativen Herstellverfahrens über eine laminare, gleichmäßige Wollstruktur verfügt und daher besonders elastisch ist sowie hervorragende Wärmedämmeigenschaften aufweist. Auf die ProRox WM 950 ist einseitig ein verzinktes Drahtgeflecht (25 × 0,7 mm nach DIN EN 10.223-2) gesteppt. Anwendungsgebiete: Wärme-, Schall- und Brandschutz von Rohrleitungen, Behältern, Kesseln, Rauchgaskanälen, Apparaten und Fernwärmeleitungen sowie Lüftungsleitungen der Feuerwiderstandsklassen L30 bis L120 nach DIN 4.102-4.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL PROROX WM 950 DRAHTNETZMATTE

 WARENGRUPPE
12015
WWW.ROCKWOOL.AT

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120150000010	30	6,0	0,5	6,0	15,02
120150000015	40	5,5	0,5	5,5	17,93
120150000020	50	4,0	0,5	4,0	20,42
120150000025	60	3,5	0,5	3,5	22,87
120150000030	70	3,5	0,5	3,5	25,56
120150000035	80	3,0	0,5	3,0	27,65
120150000040	90	2,5	0,5	2,5	30,84
120150000045	100	2,5	0,5	2,5	32,02
120150000060	120	2,0	0,5	2,0	37,28

Rockwool ProRox WM 960 Drahtnetzmatte

Die ProRox WM 960 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte, die aufgrund eines innovativen Herstellverfahrens über eine laminare, gleichmäßige Wollstruktur verfügt und daher besonders elastisch ist sowie hervorragende Wärmedämmeigenschaften aufweist. Auf die ProRox WM 960 ist einseitig ein verzinktes Drahtgeflecht (25 × 0,7 mm nach DIN EN 10.223-2) gesteppt. Anwendungsgebiete: Hochtemperaturdämmung an Kesseln, Rohrleitungen, Behältern und Apparaten. Dämmstoffeinlage für schalldämmende und schallabsorbierende Kapselungen.



Bild: Rockwool

ROCKWOOL PROROX WM 960 DRAHTNETZMATTE

 WARENGRUPPE
12020
WWW.ROCKWOOL.AT

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
120200000030	30	6,0	0,5	6,0	17,93
120200000035	40	5,0	0,5	5,0	22,39
120200000040	50	4,0	0,5	4,0	24,91
120200000045	60	3,0	0,5	3,0	30,09
120200000050	70	2,5	0,5	2,5	32,22
120200000055	80	2,5	0,5	2,5	36,29
120200000060	90	2,0	0,5	2,0	37,26
120200000065	100	2,0	0,5	2,0	39,22
120200000070	120	2,0	0,5	2,0	48,21

Lieferzeit auf Anfrage

Knauf Power-teK WM 640 GGN

Drahtnetzmatte sind kompakte, elastische Steinwolle, einseitig mit verzinktem Draht auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt, nicht brennbar, hochtemperaturbeständig, wasserabweisend, alterungsbeständig.

Drahtnetzmatte werden zur Wärme-, Schall- und Brandschutzisolierung im gesamten Bereich der Technischen Isolierung und für Luftkanäle und RLT-Anlagen eingesetzt, ebenso bei Rohrleitungen, Behältern und Trocknungsanlagen, Kessel- und Tankanlagen, Feuerungsanlagen, Großkesseln in Kraftwerken.



Bild: Kanuf

WARENGRUPPE
13015

KNAUF POWER-TEK WM 640 GGN

WWW.KI-TS.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130150001000	30	6,0	0,5	6,00	18,15
130150001050	40	5,5	0,5	5,50	21,85
130150001100	50	4,0	0,5	4,00	24,70
130150001150	60	3,5	0,5	3,50	27,80
130150001200	70	3,5	0,5	3,50	31,10
130150001250	80	3,0	0,5	3,00	33,60
130150001300	90	2,5	0,5	2,50	37,05
130150001350	100	2,5	0,5	2,50	39,30

KNAUF POWER-TEK WM 660 GGN

WWW.KI-TS.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
130200010050	30	6,0	0,5	6,00	24,60
130200010100	40	5,0	0,5	5,00	29,00
130200010150	50	4,0	0,5	4,00	32,45
130200010200	60	3,0	0,5	3,00	37,65
130200010250	70	2,5	0,5	2,50	41,55
130200010300	80	2,5	0,5	2,50	45,90
130200010350	90	2,0	0,5	2,00	53,15
130200010400	100	2,0	0,5	2,00	57,00

WARENGRUPPE
13020

Lieferzeit auf Anfrage

KNAUF POWER-TEK LOSE WOLLE

WWW.KI-TS.COM

Power-teK LW STD ist eine lose Steinwolle ohne Bindemittel, nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. Für jede Art von Stopfdämmung, z.B. in schwer zugänglichen Hohlräumen im Anlagen- und Industriebau geeignet sowie für den Hochtemperaturbereich bis ca. 660 °C.



Bild: Kanuf

WARENGRUPPE
13035

ART.NR.	VERPACKUNG	PRO/PAL/SACK	EURO/SACK
130350000016	Sack 10 KG	40 Sack	138,50

Paroc Wired Mat 80 Drahtnetzmatte

Steinwolle mit Drahtfadenversteppung auf verzinktem Drahtgeflecht für Rohrleitungen, Behälter, Kessel, Apparate, in Industrie- und Kraftwerksanlagen, Fernwärmeleitungen.



Bild: Paroc

WARENGRUPPE
14015

PAROC WIRED MAT 80 DRAHTNETZMATTE

WWW.PAROC.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140150000010	30	3,50	0,5	7,00	14,80
140150000015	40	2,50	0,5	5,00	17,65
140150000020	50	2,50	0,5	5,00	20,00
140150000025	60	2,00	0,5	4,00	22,45
140150000030	70	1,75	0,5	3,50	25,10
140150000035	80	1,72	0,5	3,50	27,00
140150000040	90	1,50	0,5	3,00	29,95
140150000045	100	1,25	0,5	2,50	31,75

PAROC WIRED MAT 100 DRAHTNETZMATTE

WARENGRUPPE
14020

WWW.PAROC.COM

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
140200000015	40	5,0	0,5	5,00	21,50
140200000020	50	4,5	0,5	4,50	24,00
140200000025	60	4,0	0,5	4,00	27,85
140200000030	70	3,5	0,5	3,50	30,80
140200000035	80	3,5	0,5	3,50	33,50
140200000040	90	3,0	0,5	3,00	37,25
140200000045	100	2,5	0,5	2,50	39,40

Lieferzeit auf Anfrage

PAROC PRO LOSE WOLLE

WARENGRUPPE
14033

WWW.PAROC.COM

ist eine lose Steinwolle ohne Bindemittel, nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig, wasserabweisend. Für jede Art von Stopfdämmung, z.B. in schwer zugänglichen Hohlräumen im Anlagen- und Industriebau geeignet sowie für den Hochtemperaturbereich bis ca. 660 °C.



Bild: Paroc

ART.NR.	VERPACKUNG	PRO/PAL/SACK	EURO/SACK
140330001010	Sack 14 KG	36 Sack	51,10

Astratherm Steinwoll-Rohrschalen Alu

Konzentrisch, maßgenaue Steinwoll-Rohrschalen, einseitig geschlitz, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13.472) und geruchsneutral. Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale. Länge 1.000mm.



Bild: Austroflex

ASTRATHERM STEINWOLL-ROHRSCHALEN ALU

WWW.AUSTROFLEX.COM

WARENGRUPPE
18025

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	18025000005 42 10,90	18025000015 25 16,75			
18	180250000105 42 11,41	180250000115 25 17,57			
22	180250000205 36 12,22	180250000215 20 18,29	180250000220 12 26,97		
28	180250000305 30 13,50	180250000315 20 19,93	180250000320 12 27,34		
35	180250000405 25 14,68	180250000415 16 21,50	180250000420 9 28,74	180250000425 7 38,24	
42	180250000505 20 16,75	180250000515 12 23,56	180250000520 9 32,01	180250000525 6 40,75	
48	180250000605 16 18,29	180250000615 11 24,89	180250000620 9 32,83	180250000625 6 42,24	
54	180250000705 16 18,97	180250000715 9 25,85	180250000720 6 34,30	180250000725 5 42,52	
60	180250000805 12 19,93	180250000815 9 27,49	180250000820 6 36,67		180250000830 4 77,42
76	180250001105 9 25,49	180250001115 7 31,48	180250001120 5 41,20	180250001125 4 57,58	180250001130 4 83,43
89		180250001215 6 36,97	180250001220 4 49,50	180250001225 4 69,07	180250001230 2 84,54
108		180250001415 4 62,40	180250001420 4 73,88	180250001425 2 90,48	
114		180250001515 4 73,57	180250001520 4 81,51	180250001525 2 101,20	180250001530 2 115,60

3

Rockwool RS 800

Konzentrisch gewickelte Steinwolle-Rohrschale mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten Aluminium-Sandwich-Folie, mit selbstklebender Überlappung kaschiert. Einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwand eingesägt. Für den Einsatz als Wärme- und Schalldämmung für Heizungswasser-, Warmwasser-, Trinkwasserrohrleitungen und Solarleitungen bzw. Rohrleitungen von betriebstechnischen Anlagen. Bestandteil diverser Brandabschottungssysteme als Streckenisolierung. Länge 1000mm.



Bild: Rockwool

4

ROCKWOOL RS 800

WWW.ROCKWOOL.AT

WARENGRUPPE
12025

5

6

7

8

9

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	12025000005 48 5,18	12025000015 25 7,91			
18	12025000105 42 5,54	12025000115 25 8,02	12025000120 14 11,30		
22	12025000205 36 5,93	12025000215 20 8,50	12025000220 13 11,79		
28	12025000305 30 6,23	12025000315 20 9,52	12025000320 12 12,63	12025000325 9 17,72	
35	12025000405 25 7,25	12025000415 16 10,07	12025000420 9 13,57	12025000425 7 18,18	12025000430 5 21,29
42	12025000505 20 7,82	12025000515 12 10,95	12025000520 9 14,43	12025000525 6 18,48	
48	12025000605 16 8,50	12025000615 12 11,49	12025000620 9 15,36	12025000625 6 19,02	
54	12025000705 16 8,86	12025000715 10 12,32	12025000720 8 15,84	12025000725 5 19,98	12025000735 4 24,99
60	12025000805 12 9,59	12025000815 9 13,39	12025000820 6 16,69	12025000825 5 21,29	12025000830 4 25,53
76		12025001105 7 15,36	12025001120 5 18,56	12025001125 4 22,72	12025001130 3 27,89
89		12025001215 6 15,93	12025001220 4 19,98	12025001225 3 24,62	12025001230 3 29,59
108		12025001415 4 18,01	12025001420 3 21,98	12025001425 3 26,97	12025001430 3 32,33
114		12025001515 4 18,56	12025001520 3 23,09	12025001525 3 27,98	12025001530 3 33,10

Knauf Thermo-teK PS PRO ALU

Die Mineralfaser-Rohrschalen Thermo-teK PS PRO ALU sind gewickelte und geschliffene, nicht brennbare Rohrschalen aus Steinwolle, mit einer glasfaserverstärkten Aluminiumkaschierung ummantelt und längsseitig mit einem Selbstklebeverschluss ausgerüstet. Beste Dämmeigenschaften durch besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit und hochpräzise Formgebung sowie optimierte Konzentrität sind durch das moderne Fertigungsverfahren mit minimalen Fertigungstoleranzen sichergestellt. Besonders geeignet für die Ausführung thermischer Isolierungen und zeigen darüber hinaus auch positive Eigenschaften bezüglich der Dämmung unerwünschter Geräuscentwicklungen. Länge 1200mm.



Bild: Knauf

WARENGRUPPE
13025

KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU

WWW.KI-TS.COM

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	13025000006	13025000011			
	57,60 8,25	30,00 12,55			
18	13025000106	13025000116	13025000121		
	50,40 8,65	30,00 12,65	16,80 18,30		
22	13025000206	13025000216	13025000221	13025000226	13025000231
	43,20 9,15	24,00 13,10	15,60 18,65	10,80 27,55	7,20 34,40
28	13025000306	13025000316	13025000321	13025000326	13025000331
	36,00 9,90	24,00 14,95	14,40 20,00	10,80 27,80	7,20 35,20
35	13025000406	13025000416	13025000421	13025000426	13025000431
	30,00 11,55	19,20 15,65	10,80 21,20	9,60 28,45	6,00 37,30
42	13025000506	13025000516	13025000521	13025000526	13025000531
	21,60 12,35	14,40 16,35	10,80 22,55	7,20 29,00	6,00 38,25
48	13025000606	13025000616	13025000621	13025000626	13025000631
	19,20 13,10	12,00 18,05	10,80 24,20	7,20 30,20	4,80 39,05
54	13025000706	13025000716	13025000721	13025000726	13025000731
	16,80 13,80	9,60 19,40	9,60 25,05	6,00 31,50	4,80 39,10
60	13025000806	13025000816	13025000821	13025000826	13025000831
	14,40 15,15	9,60 20,00	7,20 26,15	6,00 33,45	4,80 40,00
76	130250001111	130250001116	130250001121	130250001126	130250001131
	10,80 19,10	8,40 24,20	4,80 29,20	4,80 35,55	4,80 43,75
89	130250001211	130250001216	130250001221	130250001226	130250001231
	10,80 21,50	7,20 25,20	4,80 31,50	4,80 38,55	1,20 46,40
108	130250001411	130250001416	130250001421	130250001426	130250001431
	4,80 25,20	4,80 31,75	4,80 34,90	1,20 42,30	1,20 51,00
114	130250001511	130250001516	130250001521	130250001526	130250001531
	6,00 26,95	4,80 32,70	4,80 36,50	1,20 43,90	1,20 52,00

3

4

5

6

7

8

9

Paroc Hvac Section AluCoat T

Die konzentrische, maßgenaue Steinwolle-Rohrschale ist mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert, selbstklebende Überlappung, einseitig geschlitzt. Geeignet für Heizungs- und Brauchwasserleitungen, Solarleitungen, Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen. Länge 1200mm.



Bild: Paroc

WARENGRUPPE
14025

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

WWW.PAROC.COM

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	140250000185	140250000190			
	24,00 4,95	42,00 7,45			
18	140250000195	140250000200	140250000205		
	33,60 5,30	18,00 7,50	10,80 10,90		
22	140250000210	140250000215	140250000220		
	33,60 5,60	18,00 8,00	10,80 11,15		
28	140250000305	140250000315	140250000320		
	24,00 5,95	14,40 9,10	10,80 12,10		
35	140250000410	140250000415	140250000429	140250000435	
	24,00 7,00	14,40 9,60	8,40 12,75	6,00 16,55	
42	140250000510	140250000515	140250000520	140250000525	
	18,00 7,45	10,80 10,45	8,40 13,95	6,00 17,60	
48	140250000610	140250000615	140250000620	140250000625	
	14,40 8,00	8,40 11,00	8,40 14,70	6,00 18,15	
54	140250000710	140250000715	140250000720	140250000725	
	14,40 8,40	8,40 11,65	8,40 15,10	6,00 19,25	
60	140250000810	140250000815	140250000820	140250000825	140250000830
	10,80 9,20	8,40 12,30	6,00 15,85	6,00 20,45	3,60 24,30
76		140250001115	140250001120	140250001125	140250001130
		6,00 14,60	6,00 17,65	3,60 21,55	3,60 26,85
89		140250001215	140250001220	140250001225	140250001230
		6,00 15,10	3,60 19,00	3,60 23,30	3,60 28,05
108		140250001415	140250001420	140250001425	140250001430
		3,60 17,20	3,60 20,85	3,60 25,70	3,60 30,85
114		140250001515	140250001520	140250001525	140250001530
		3,60 17,65	3,60 21,95	3,60 26,45	3,60 31,40



Steinbacher-Rohrschalen Alu

Einseitig geschlitzte Steinwolle-Isolierschale für die Wärmedämmung von Rohren, mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung. Geeignet für Wärmeverteilungs- und Brauchwasseranlagen, Rohr- und Lüftungsleitungen, Solarleitungen. Länge 1000mm.



Bild: Steinbacher

STEINBACHER-ROHRSCHALEN ALU

WARENGRUPPE
17025

WWW.STEINBACHER.AT

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM				
	20	30	40	50	60
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/MI EURO/MI				
15	170250000005	170250000015			
	42 10,49	25 16,09			
18	170250000105	170250000115			
	42 11,02	25 16,78			
22	170250000205	170250000215	170250000220	170250000225	
	36 11,72	20 17,51	13 Auf Anfrage	9 Auf Anfrage	
28	170250000305		170250000320	170250000325	
	30 13,01		12 Auf Anfrage	9 Auf Anfrage	
35	170250000382	170250000386	170250000388	170250000390	
	25 14,06	16 20,58	9 27,65	8 Auf Anfrage	
42	170250000505	170250000515	170250000520	170250000525	170250000530
	20 16,09	12 22,58	9 30,70	6 Auf Anfrage	5 Auf Anfrage
48	170250000605	170250000615	170250000620	170250000625	
	20 17,51	12 23,84	9 31,40	6 Auf Anfrage	
54	170250000705	170250000715	170250000720	170250000725	170250000730
	16 Auf Anfrage	9 25,80	8 34,12	5 Auf Anfrage	4 Auf Anfrage
60	170250000805	170250000815	170250000820	170250000825	170250000830
	15 19,15	9 26,34	6 35,04	5 Auf Anfrage	4 Auf Anfrage
76	170250001105	170250001115	170250001120	170250001125	170250001130
	9 Auf Anfrage	8 30,14	5 Auf Anfrage	4 49,27	4 Auf Anfrage
89		170250001215	170250001220	170250001225	
		6 38,80	4 Auf Anfrage	4 53,24	
108		170250001415		170250001425	
		4 Auf Anfrage		2 Auf Anfrage	
114		170250001515	170250001520	170250001525	170250001530
		4 Auf Anfrage	4 Auf Anfrage	2 Auf Anfrage	2 Auf Anfrage



ISOLAR Rauchrohrschalen und Bögen Alu kaschiert

ISOLAR Steinwoll-Rohrschalen konzentrisch und maßgenau nach unseren Vorgaben geschnitten, passend für Rauchrohre, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie und einem doppelseitigen Klebeband zum Verschließen. Länge 1000mm.

ISOLAR Rauchrohrbögen 4-teilig, abgestimmt auf die ISOLAR Rauchrohrschalen, zur einfachen Montage für alle handelsüblichen Rauchrohre, auch mit einem doppelseitigem Klebeband zum Verschließen der Nähte vorbereitet.



Bild: Isolar

ISOLAR RAUCHROHRSCHALEN UND BÖGEN ALU KASCHIERT

WARENGRUPPE
19025/19026

WWW.IDT.AT

ROHR DN/MM	RAUCHROHR 100CM RRS100		RAUCHROHR 50CM RRS50		RAUCHROHRBOGEN RRB90	
	ART. NR.	DÄMMDICKE MM	ART. NR.	DÄMMDICKE MM	ART. NR.	
	KARTONINHALT/STK	PREIS/STK	KARTONINHALT/STK	PREIS/STK	KARTONINHALT/STK	PREIS/STK
80	190250000075	35mm	190250000010	35mm	190260000010	
	6	44,35	12	24,34	18	34,25
90	190250000080	35mm	190250000015	35mm	190260000015	
	5	47,47	10	26,06	15	37,18
100	190250000085	35mm	190250000020	35mm	190260000020	
	4	50,68	8	27,65	12	50,29
110	190250000090	35mm	190250000025	35mm	190260000025	
	4	53,32	8	29,34	12	59,64
120	190250000095	35mm	190250000030	35mm	190260000030	
	4	56,99	8	31,17	6	62,35
130	190250000100	40mm	190250000035	40mm	190260000035	
	2	60,10	4	33,21	4	70,22
150	190250000105	40mm	190250000040	40mm	190260000040	
	2	70,40	4	38,88	2	75,40
165	190250000112	40mm	190250000047	40mm	190260000045	
	2	83,05	4	45,87	2	90,77
180	190250000115	50mm	190250000050	50mm	190260000050	
	1	102,07	2	56,51	1	114,93
200	190250000120	50mm	190250000055	50mm	190260000055	
	1	126,22	2	66,34	1	237,54
220	190250000125	50mm	190250000060	50mm	190260000060	
	1	134,27	2	74,35	1	249,24
250	190250000130	65mm	190250000065	65mm	190260000065	
	1	154,17	2	85,02	1	294,84
300	190250000135	65mm	190250000070	65mm	190260000070	
	1	189,23	2	94,74	1	513,33

IDT Steinwollebögen 90° Alu kaschiert

IDT Steinwollebögen sind in verschiedenen Größen zur einfachen und fachgerechten Ausführung von Bögen bei allen gängigen Rohrleitungssystemen erhältlich. Der IDT Steinwollebogen gewährleistet auch eine hohe Qualität für die Ausführung von Isolierarbeiten im Bogenbereich. Geeignet für alle zusätzlichen Oberflächenschutz-Systeme, PVC & Alu-Grobkorn oder auch die Blechsysteme der IDT.



Bilder: IDT

IDT STEINWOLLEBÖGEN 90° ALU KASCHIERT

WARENGRUPPE
19027

WWW.IDT.AT

ROHR DN/MM	ART. NR. KARTONINHALT/STK	DÄMMDICKE MM PREIS/STK	ART. NR. KARTONINHALT/STK	DÄMMDICKE MM PREIS/STK	ART. NR. KARTONINHALT/STK	DÄMMDICKE MM PREIS/STK
15	190270010010 7	20mm 6,30	190270010020 7	30mm 7,31		
18	190270010030 7	20mm 6,30	190270010040 6	30mm 7,40	190270010042 5	40mm 9,87
22	190270010050 7	20mm 6,53	190270010060 6	30mm 7,46	190270010070 5	40mm 9,10
28	190270010080 7	20mm 6,69	190270010090 5	30mm 7,70	190270010100 4	40mm 9,13
35	190270010110 6	20mm 7,19	190270010120 5	30mm 8,51	190270010130 4	40mm 11,77
42	190270010140 6	20mm 7,56	190270010150 5	30mm 11,25	190270010160 4	40mm 13,21
48	190270010170 5	20mm 10,35	190270010180 4	30mm 11,70	190270010190 4	40mm 13,27
60	190270010210 5	20mm 14,04	190270010220 4	30mm 16,00		
76	190270010228 4	20mm 15,45	190270010230 3	30mm 17,41	190270010240 3	40mm 22,70

4

BRANDSCHUTZ

ABSCHOTTUNGSPRODUKTE

BRANDSCHUTZPLATTEN-ZUSCHNITTE

BRANDSCHUTZ MINERALWOLLE PRODUKTE

PROMAT BRANDSCHUTZBESCHICHTUNGEN

WWW.PROMAT.AT

WARENGRUPPE
31011

PROMASTOP-I ist ein intumeszierender Dämmschichtbildner auf wässriger Basis. Durch seine im Brandfall aufschäumende Wirkung ist PROMASTOP-I ein sicherer Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im Bereich der Installationsdurchführungen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
310110000010	PROMASTOP I liquid streichfähig rot	12,5	15,83
310110000015	PROMASTOP I paste spachtelbar grün	12,5	15,83



Bild: Promat

PROMASTOP-CC ist eine hybride Brandschutzbeschichtung auf wässriger Basis. Sie vereint die positiven Eigenschaften von intumeszierenden und ablativen Brandschutzbeschichtungen. PROMASTOP-CC ist ein sicherer Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im Bereich der Installationsdurchführungen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
310110000020	Promastop CC paste spachtelbar grün	12,5	15,97
310110000025	Promastop CC liquid streichfähig rot	12,5	15,97



Bild: Promat

PROMASEAL-A Spray ist eine einkomponentige Brandschutzmasse auf Acrylbasis und bildet nach dem Austrocknen einen flexiblen Film, der sich hervorragend zur Bewegungskompensation eignet und wasserbeständig ist.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
310110000050	Promaseal A Spray grau	12,0	24,03



Bild: Promat

PROMAT BRANDSCHUTZMÖRTEL

WWW.PROMAT.AT

WARENGRUPPE
31010

PROMASTOP-M ist ein zementgebundener, hydraulisch abbindender Brandschutzmörtel. Durch die Kombination von PROMASTOP-M und PROMASTOP-FC wird es möglich, in Wänden und Decken Abschottungen über 120 Minuten Feuerwiderstandsdauer (EI120) herzustellen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/SACK	EURO/KG
310100000068	Promastop M	20,0	3,08



Bild: Promat

PROMASTOP-MG III Brandschutzmörtel eignet sich zum Einmörteln von Bauteilen, wie Brandschutzklappen, Lüftungsleitungen, Feuerschutztüren usw., in Wänden und Decken.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/SACK	EURO/KG
310100000072	Promastop-Brandschutzmörtel MG III	30,0	1,76

PROMAT BRANDSCHUTZMANSCHETTEN

 WARENGRUPPE
31005

PROMASTOP-FC 3/6 sind Brandschutzmanschetten für Kunststoffrohre aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit einer speziellen intumeszierenden Einlage. Diese Brandschutzmanschetten sind nach den europäischen Normen für offene Kunststoffrohrsysteme (U/U) geeignet.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
PROMASTOP FC 3			
310050000210	Promastop FC3/032	48,0	36,50
310050000220	Promastop FC3/040	48,0	38,26
310050000230	Promastop FC3/050	48,0	41,04
310050000240	Promastop FC3/056	48,0	46,02
310050000250	Promastop FC3/063	48,0	47,27
310050000260	Promastop FC3/075	48,0	58,79
310050000270	Promastop FC3/090	48,0	62,39
310050000280	Promastop FC3/110	48,0	70,22
310050000290	Promastop FC3/125	48,0	81,08
310050000295	Promastop FC3/140	48,0	90,38
310050000300	Promastop FC3/160	48,0	105,12
PROMASTOP FC 6			
310050000510	Promastop FC6/050	28,0	51,01
310050000520	Promastop FC6/056	28,0	54,49
310050000530	Promastop FC6/063	28,0	58,29
310050000540	Promastop FC6/075	28,0	66,44
310050000550	Promastop FC6/090	28,0	73,59
310050000560	Promastop FC6/110	28,0	84,93
310050000570	Promastop FC6/125	28,0	111,04
310050000580	Promastop FC6/140	28,0	122,93
310050000590	Promastop FC6/160	28,0	131,98
310050000600	Promastop FC6/200	2,0	148,15
310050000610	Promastop FC6/225	2,0	192,59
310050000620	Promastop FC6/250	2,0	241,26
310050000630	Promastop FC6/315	2,0	335,28



Bild: Promat

PROMASTOP-FC 15 sind Brandschutzmanschetten für Kunststoffrohre aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit einer speziellen intumeszierenden Einlage.

PROMASTOP FC 15			
310050000700	Promastop FC15/350 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1,0	Auf Anf.
310050000715	Promastop FC15/400 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1,0	Auf Anf.



Bild: Promat

PROMASTOP-FC MD BRANDSCHUTZMANSCHETTENBAND

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
PROMASTOP FC-MD			
310050019550	Anthrazitgrau, flexibles Band mit Edelstahlabdeckung, 3200mm lang, ca. 55mm breit, ca. 5,5mm dick	1,0	464,10



Bild: Promat

PROMASTOP-W

WARENGRUPPE
31010

PROMASTOP-W ist ein expandierendes Brandschutzband. Dieses Brandschutzband kann auf der Baustelle zur Abschottung des jeweiligen Rohrtyps einfach und ohne Abfall angebracht werden.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000910	Promastop W Rolle 18m1	1,0	534,65



Bild: Promat

PROMASTOP-IM CBOX 125 KABELBOX

PROMASTOP-IM Cbox 125 ist eine Brandschutzkabelbox auf Basis von Spritzgussteilen, mit welcher schnell und einfach eine Abschottung für Kabel hergestellt werden kann. Eine Nachbelegung von Kabeln ist nach dem Einbau der Kabelbox JEDERZEIT möglich.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000905	Promastop - IM C box 125	1,0	283,16



Bild: Promat

PROMASTOP-IM CJ21

PROMASTOP-IM CJ 21 ist eine im Brandfall intumeszierende Kabelhülse für Abschottungen einzelner Kabel.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000950	Promastop - IM CJ21 Kabelhülse	100,0	7,44



Bild: Promat

PROMASTOP-B

PROMASTOP-B ist ein dauerelastischer, intumeszierender Systembaustein, der sich insbesondere durch seine Rauchgasdichtheit auszeichnet.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000080	Promastop B - INTUMEX FB Brandschutzziegel	16,0	23,20



Bild: Promat

PROMASTOP-P

PROMASTOP-P ist ein dauerelastischer, im Brandfall intumeszierender Systemstopfen, der sich unter anderem durch seine Rauchgasdichtheit auszeichnet.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000090	Promastop P 65 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	42,0	15,81
310100000100	Promastop P 80 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	30,0	16,21
310100000110	Promastop P 110 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	20,0	17,25
310100000120	Promastop P 125 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	14,0	18,20
310100000130	Promastop P 140 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	9,0	20,75
310100000140	Promastop P 170 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	8,0	22,69
310100000150	Promastop P 210 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	6,0	28,37
310100000160	Promastop P 260 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	2,0	37,75



Bild: Promat

PROMASTOP-S UND PROMASTOP-L

PROMASTOP-S und **PROMASTOP-L** sind grafitbasierende Abschottungssysteme in Kissenform. Gebrauchte Kissen verlieren ihre brandschutztechnischen Eigenschaften nicht und können daher jederzeit wieder verwendet werden.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000040	Promastop S, ca. 320x100mm	10,0	19,02
310100000050	Promastop L, ca. 320x200mm	5,0	22,58



Bild: Promat

3

KENNZEICHNUNGSSCHILD

WARENGRUPPE
31010

Das Kennzeichnungsschild zur Markierung von Brandabschottungen ist eine Kunststoffplatte mit vier Befestigungslöchern mit den Maßen 1470 x 90 x 1mm.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100001902	PROMAT Schild Brandschutzbeschriftung	1,0	2,28



Bild: Promat

4

PROMASEAL-A BRANDSCHUTZDICHTMASSE

PROMASEAL-A ist eine einkomponentige Brandschutzdichtmasse auf Acrylbasis. Durch die hervorragenden Verarbeitungseigenschaften können Baufugen rasch und sicher verschlossen werden. Eine farbliche Gestaltung der Baufuge ist mit jeder herkömmlichen Dispersionsfarbe möglich.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000021	Promaseal A 310ml weiß	12,0	7,93



Bild: Promat

5

PROMASEAL-AG BRANDSCHUTZDICHTMASSE

PROMASEAL-AG ist eine intumeszierende, einkomponentige Brandschutzdichtmasse auf Acrylbasis mit hohem Expansionsdruck.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000031	Promaseal AG 310ml grau	12,0	18,16



Bild: Promat

6

PROMASEAL-S BRANDSCHUTZDICHTMASSE

PROMASEAL-S ist ein elastisches, einkomponentiges Brandschutzsilikon. Es eignet sich durch seine Elastizität für Bewegungsfugen, welche sich auch im Außenbereich befinden können.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
310100000061	Promaseal S 310ml grau	12,0	13,62



Bild: Promat

7

PAROC STEINWOLLEPLATTE BESCHICHTET

WARENGRUPPE
36011

Paroc Steinwolleplatte 50mm mit PROMASTOP-I

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
360110000050	PAROC PYS 160 50mm grundbeschichtete Promastop I	0,600	126,97



Bild: IDT

8

KNAUF STEINWOLLEPLATTE BESCHICHTET

WARENGRUPPE
35511

Knauf Steinwolleplatte 50mm mit PROMASTOP-I oder -CC

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
355110000025	Knauf CNF B D16, endbeschichtete Promastop I	0,625	Auf Anfrage
355110000080	Knauf CNF B D16, grundbeschichtete Promastop CC	0,625	102,89



Bild: IDT

9

PROMATECT AD BRANDSCHUTZPLATTE

WARENGRUPPE

31015

Zementgebundene Kalziumsilikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeitsunempfindlich, großformatig und selbsttragend. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Lüftungsleitungen und Bekleidungen von Lüftungsleitungen aus Stahlblech sowie von Entrauchungsleitungen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
310150000010	Promatect AD 1250x1200x40mm	1,5	67,24
310150000020	Promatect AD 2500x1200x40mm	3,0	65,97
310150000050	Promatect AD 2500x1200x25mm	3,0	62,72

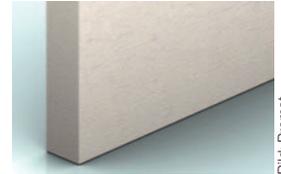


Bild: Promat

PROMATECT H BRANDSCHUTZPLATTE

31016

Zementgebundene Kalziumsilikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeitsunempfindlich, großformatig und selbsttragend. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz für alle Bereiche des Hoch- und Industriebaus.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
310160000010	Promatect H 2500x1250x8mm	3,125	34,49
310160000015	Promatect H 2500x1250x10mm	3,125	43,04
310160000020	Promatect H 2500x1250x12mm	3,125	51,61
310160000025	Promatect H 2500x1250x15mm	3,125	63,76
310160000030	Promatect H 2500x1250x20mm	3,125	85,10
310160000035	Promatect H 2500x1250x25mm	3,125	106,05



Bild: Promat

PROMATECT 100 BRANDSCHUTZPLATTE

31016

Mineralisch gebundene Brandschutzplatte. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz für alle Bereiche im Hochbau, Innenausbau und der Industrie.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
310160000050	Promatect 100 2500x1200x10mm	3,000	28,73
310160000055	Promatect 100 2500x1200x12mm	3,000	34,87
310160000065	Promatect 100 2500x1200x18mm	3,000	46,86
310160000070	Promatect 100 2500x1200x20mm	3,000	51,83
310160000075	Promatect 100 2500x1200x25mm	3,000	60,97



Bild: Promat

PROMATECT LS BRANDSCHUTZPLATTE

31017

Mineralisch gebundene Brandschutzplatte. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz für alle Bereiche im Hochbau, Innenausbau und der Industrie.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
310170000010	Promatect LS 2500x1200x30mm	3,000	81,51
310170000015	Promatect LS 2500x1200x35mm	3,000	95,46
310170000020	Promatect LS 2500x1200x40mm	3,000	108,76
310170000025	Promatect LS 2500x1200x45mm	3,000	122,42
310170000030	Promatect LS 2500x1200x50mm	3,000	135,08

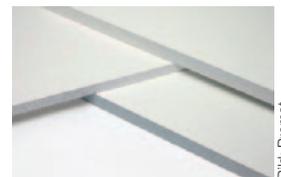


Bild: Promat

PROMATECT L 500 BRANDSCHUTZPLATTE

31017

Zementgebundene Kalziumsilikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeitsunempfindlich, großformatig und selbsttragend. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Lüftungsleitungen und Bekleidungen von Lüftungsleitungen aus Stahlblech.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
310170000035	Promatect L 500 Brandschutzbauplatte 20mm	3,000	47,29
310170000055	Promatect L 500 Brandschutzbauplatte 50mm	3,000	118,35

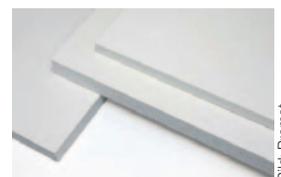


Bild: Promat

PROMATECT 200 BRANDSCHUTZPLATTE

WARENGRUPPE

31017

Mineralisch gebundene Brandschutzplatte. Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1. Herstellung von Brandschutzbekleidungen für den konstruktiven Stahlbau und von Installationskanälen

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/STK	EURO/M2
310170000140	Promatect 200 2500x1200x12mm	3,000	23,89
310170000141	Promatect 200 2500x1200x15mm	3,000	29,81
310170000143	Promatect 200 2500x1200x18mm	3,000	35,61
310170000145	Promatect 200 2500x1200x20mm	3,000	39,46
310170000150	Promatect 200 2500x1200x25mm	3,000	49,26
310170000155	Promatect 200 2500x1200x30mm	3,000	59,04

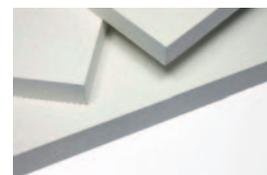


Bild: Promat

BRANDSCHUTZ BEFESTIGUNG/ZUBEHÖR

WARENGRUPPE

31020

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/KG
310200000061	Promat Filler Pro 20kg Sack	2,75

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	LFM/PAL	EURO/LFM
310200000085	Promatect H 1250mmx100mmx10mm Streifen	1150	5,83

BRANDSCHUTZ BEFESTIGUNG/ZUBEHÖR

WARENGRUPPE

57020

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STÜCK
570200000050	Gewindestangen vz M 10/3000 lang	16,26
570200000055	Gewindestangen vz M 12/3000 lang	28,05
570200000190	Montageschiene 41x41x2,5mm 3m lang	84,54
570200000210	Montageschienen MQ 41/41/3mm 3m lang	125,33

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/PAKET
570200000021	Blechnutter verz. M10 DIN 934-8, 100 Stk. Paket	31,02
570200000025	Blechnutter verz. M12 DIN 934-8, 100 Stk. Paket	48,33
570200000040	Unterlegsscheibe U10x28, 100 Stk. Paket	45,10
570200000045	Blechscheibe M12/24 DIN 125 verzinkt, 100 Stk. Paket	17,38
570200000300	MPC Einschlaganker EA II M10 GVZ, 50 Stk. Paket	58,78
570200000310	MPC Einschlaganker EA II M12 GVZ, 25 Stk. Paket	42,37
570200000750	Nagelanker FNA II 6x30/50, 50 Stk. Paket	96,57
570200000500	Schnellbauschraube 4.2x75mm Grobgewinde 500 Stk. Paket	107,60
570200000830	SPAX 5,0x80 Plus TORX, verz.gelb 200 Stk. Paket	59,23
570200000107	Klammern vz 11,76mm s=2mm LG 63mm (3640 Stk.)	306,48
570200000110	Klammern vz 11,76mm s=2mm LG 80mm (2730 Stk.)	265,92



Bild: Fischer

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STÜCK
810100004070	Haubold Klammergerät PN 9180 XII	1.233,27

 WARENGRUPPE
81010/51010

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/PAKET
510100060100	SPRING Spiralschraube 120mm Federstahl verz. 500 Stk.	1.109,12
510100060150	SPRING Spiralschraube 65mm Federstahl 1.6mm verz. 10 Stk.	15,75
510100060155	SPRING Spiralschraube 65mm Federstahl 1.6mm verz. 500 Stk.	787,39



Bild: Haubold



Bild: Goebel


ZUSCHNITT-SERVICE

**NICHT BEI JEDEM PROJEKT HAT MAN DEN PLATZ ODER DIE ZEIT,
UM DIE PROMAT-KANÄLE SELBER VOR ORT ZUZUSCHNEIDEN.**

Wir schneiden auf Wunsch fachgerecht und maßgenau Promat Brandschutzplatten nach Ihren Angaben.

Neu bei uns auf Lager haben wir fertig zugeschnittene PROMATECT-AD40 Kanäle mit den Maßen 150x150 mm sowie 200x200 mm Kanallichte.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Formate für PROMATECT-AD40, sowie auch den Zuschchnitt anderer Promat-Brandschutzplatten an, z.B. für die Anwendung „Stahlträgerbekleidung“.

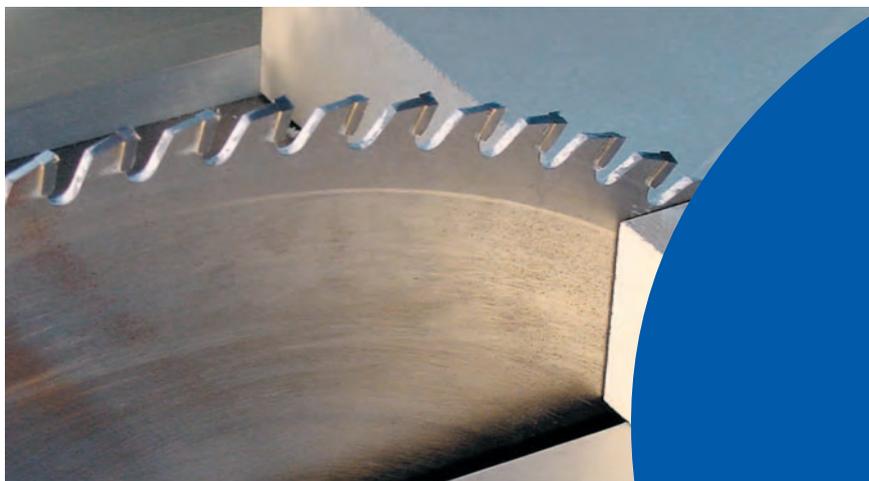

Fotos: Promat

**Fordern Sie einfach
das Bestellformular an,
welches alle wesentlichen
Aspekte beinhaltet.
Wir liefern dann die
PROMAT-Zuschnitte
sowie
das erforderliche Zubehör
direkt auf Ihre Baustelle!**

3

4

5

6

7

8

9

HENSEL HENSOMASTIK 5 KS


WWW.RUDOLF-HENSEL.DE

HENSOMASTIK 5 KS ist eine wasserundurchlässige Brandschutzbeschichtung, welche auf horizontal oder vertikal verlegten Kabeln und Kabelführungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt wird. Mindert im Brandfall die Hitzeeinwirkung durch Ablation (Abspaltung von Wasser in einer chemischen Reaktion), verzögert somit eine Entzündung und verhindert die Brandausbreitung.

WARENGRUPPE
30511/30513

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KG/KÜBEL	EURO/KG
305110000015	Hensomastik 5 KS Farbe Gelb 12.5kg	12,5	20,28
305110000020	Hensomastik 5 KS Spachtel Schwarz 12.5kg	12,5	20,28
305110000025	Hensomastik 5 KS Viskos Orange 12.5kg	12,5	20,28

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KARTUSCHE/KAT	EURO/STÜCK
305130010400	Hensomastik 5 KS Spachtel 310ml Kartuschen	20	22,70

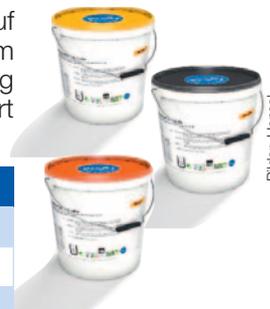

Bilder: Hensel

HENSEL HENSOTHERM 7 KS VISKOS

HENSOTHERM 7 KS viskos wird als Abschottung für Rohre eingesetzt, um die Brandsicherheit von massiven Wand- und Deckenkonstruktionen wiederherzustellen, die mit Öffnungen für Rohre (brennbar und nicht brennbar), Kabel, Kabelbündel oder EIR/Flexrohre (mit und ohne Kabel) versehen sind. Der Ringspaltverschluss erfolgt mit der intumeszierenden Brandschutzmasse HENSOTHERM 7 KS viskos aus der Kartusche.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KARTUSCHE/KAT	EURO/STÜCK
305130012510	Hensotherm 7 KS viskos 310 ml Kartusche	20	34,18



Bild: Hensel

HENSEL HENSOTHERM 2000 BRANDSCHUTZMÖRTEL

HENSOTHERM 2000 Brandschutzmörtel dient zur Herstellung von Hartschotts in massiven Wänden und Decken und findet für Kabelabschottungen oder für Schotts mit einer Kombi-Belegung aus Kabeln und Rohrleitungen Anwendung.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	SACK/PAL	EURO/SACK
305130013200	Hensotherm M 2000 20kg	40	58,88



Bild: Hensel

HENSEL HENSOTHERM 7 KS GEWEBE 1000 E

HENSOTHERM 7 KS Gewebe 1000 E ist ein beidseitig mit der Dämmschicht bildenden Brandschutzbeschichtung HENSOTHERM 7 KS ausgerüstetes Glasfilamentgewebe A2.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ROLLEN/PAL	EURO/ROLLE
305130021450	Hensotherm 7 KS Gewebe 1000 E 1m x 12m1	25	2163,90



Bild: Hensel

HENSEL HENSOTHERM 7 KS GEWEBE

HENSOTHERM 7 KS Gewebe wird als intumeszierende Rohrmanschette für brennbare und nicht brennbare Rohre in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken im Hensomastik Kombi-Weichschott EI 90/EI 120 eingesetzt.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE
305130019225	Hensotherm 7 KS Gewebe 50 15lfm	150	531,36
305130019250	Hensotherm 7 KS Gewebe 100 10lfm	145	601,11
305130019200	Hensotherm 7 KS Gewebe 125 10lfm	145	601,11



Bild: Hensel

HENSEL HENSOMASTIK SPACHTEL UNIVERSAL

WWW.RUDOLF-HENSEL.DE

HENSOMASTIK Spachtel Universal ist eine Brandschutzfugen- und Dichtmasse (Brandschutz-Acryl) für die Anwendung im Innenbereich und im geschützten Außenbereich (ohne Schlagregen!) als Fugendichtungsmasse zwischen metallischen und massiven mineralischen Baustoffen.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	KARTUSCHE/KAT	EURO/STÜCK
305130009500	Hensomastik Spachtel Universal 310ml Kartusche	20	23,19

HENSEL HENSOTHERM BRANDSCHUTZMANSCHETTEN

WARENGRUPPE
30515

HENSOTHERM RM 30/RM 50 Brandschutzmanschette wird als Abschottung für Einzelrohrdurchführungen eingesetzt, um die Brandsicherheit von massiven Wand- und Deckenkonstruktionen wiederherzustellen, die mit Öffnungen für Rohre und EIR/Flexrohre (mit und ohne Kabel) versehen sind. Brennbare Rohre sind bis zu einem Durchmesser von DN 560 mm über die ETA abgedeckt.

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	STK/KARTON	EURO/STÜCK
HENSOTHERM RM 30			
305150000250	Hensotherm RM30-40	40	51,14
305150000300	Hensotherm RM30-56	40	51,73
305150000350	Hensotherm RM30-63	40	56,86
305150000400	Hensotherm RM30-75	40	63,42
305150000450	Hensotherm RM30-90	40	64,43
305150000500	Hensotherm RM30-110	40	65,34
305150000550	Hensotherm RM30-125	40	85,09
HENSOTHERM RM 50			
305150000800	Hensotherm RM50-40 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	30	53,11
305150000850	Hensotherm RM50-56	30	60,12
305150000900	Hensotherm RM50-63	30	73,28
305150000950	Hensotherm RM50-75	30	78,68
305150001000	Hensotherm RM50-90	30	80,33
305150001050	Hensotherm RM50-110	30	88,03
305150001100	Hensotherm RM50-125	30	94,58
305150001550	Hensotherm RM50-140	15	123,16
305150001600	Hensotherm RM50-160	15	145,85
305150001650	Hensotherm RM50-180 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	10	152,91
305150001700	Hensotherm RM50-200	10	155,62
305150001750	Hensotherm RM50-225	1	201,44
305150001800	Hensotherm RM50-250	1	255,87
305150001850	Hensotherm RM50-315 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	353,84
305150001900	Hensotherm RM50-355 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	1.408,14
305150001950	Hensotherm RM50-400 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	1.547,85
305150002000	Hensotherm RM50-450 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	1.716,15
305150002050	Hensotherm RM50-500 <i>Lieferzeit auf Anfrage</i>	1	3.156,04



Bild: Hensel



Bild: Hensel

PAROC STEINWOLLEPLATTE BESCHICHTET

WARENGRUPPE
36011

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
360110005150	Paroc Steinwolleplatte 50mm mit HENSEL 5 KS	0,6	129,40



Bild: IDT

ROCKWOOL CONLIT DUCT BOARD 90

WWW.ROCKWOOL.AT

Das Conlit Duct Board 90 ist die neue leichte Brandschutzbekleidung für Lüftungskanäle von Rockwool. Es besteht aus einer druckfesten, nicht brennbaren Steinwolle-Platte und ist einseitig mit einer reißfesten, schwarzen Aluminiumfolie kaschiert. Das Conlit Duct Board 90 wird für die Brandschutzbekleidung von eckigen Lüftungskanälen aus verzinktem Stahlblech verwendet. Es ermöglicht bereits mit einer geringen Bekleidungsstärke von 80 mm die Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ho, ve i o) -S für waagerechte und senkrechte Kanäle.

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	M2/PSL M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
35012000020	80	1500	1000	22,00	83,33



Bild: Rockwool

Lieferzeit auf Anfrage

PAROC HVAC FIRE SLAB EI 120 BLACKCOAT

WWW.PAROC.COM

Paroc Hvac Fire Slab EI 120 Blackcoat ist eine einseitig schwarz kaschierte Steinwolle-Platte für die Anwendung als Brandschutzbekleidung für viereckige Lüftungs- und Klimakanäle.

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
360120000500	60	1200	600	2,88	73,95



Bild: Paroc

Lieferzeit auf Anfrage

PAROC HVAC FIRE MAT BLACKCOAT

Paroc Hvac Fire Mat Blackcoat ist eine Steinwolle-Dämmmatte mit einer auf Drahtgeflecht gebundenen, gitternetzverstärkten, schwarzen Aluminiumfolie zur Anwendung als Brandschutzbekleidung (einlagig) von horizontal und vertikal verlaufenden Lüftungsrohren, die einer Feuerwiderstandsdauer bis zu EI120 unterliegen.

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
360120003035	100	2500	1000	2,50	69,30



Bild: Paroc

Lieferzeit auf Anfrage

ISOVER U PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU I

WWW.ISOVER.COM

Brandschutz-Drahtnetzmatte aus ULTIMATE mit verzinktem Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt, schwarz, aluminiumkaschiert, nicht brennbar, Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1.000 °C

- geprüft für runde EI 90-Stahlblech-Lüftungsleitungen
- obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C
- durchgehend einlagiger Aufbau
- Verklebung der Stöße entfällt
- bis zu 20% leichter als herkömmliche Drahtnetzmatzen
- längenbezogener Strömungswiderstand $r \geq 50 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ (Mineralwolle)
- Bezeichnungsschlüssel: MW-EN14303-T2-ST(+400)
- AS-Qualität auf Anfrage, silikonfrei auf Anfrage, sulfidarm, frei von korrosionsfördernden Stoffen

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
340500100800	100	3000	600	3,60	74,50



Bild: Isover

Lieferzeit auf Anfrage

ISOVER U PROTECT SLAB 4.0 ALU I

Brandschutz-Platte aus ULTIMATE, schwarz, aluminiumkaschiert, nicht brennbar, Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1.000 °C

- geprüft für eckige EI 90-Stahlblech-Lüftungsleitungen
- obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C
- hochreißfeste Aluminiumkaschierung
- diffusionsäquivalente Luftschichtdicke $sd \geq 200 \text{ m}$
- durchgehend einlagiger Aufbau
- Verklebung der Stöße entfällt
- bis zu 70% leichter als Steinwolle oder Calcium-Silikat-Konstruktionen
- Bezeichnungsschlüssel: MW-EN14303-T4-ST(+400)-MV2
- AS-Qualität auf Anfrage, silikonfrei auf Anfrage, sulfidarm, hydrophobiert auf Anfrage

ART.NR.	DÄMMSTÄRKE MM	LÄNGE M	BREITE M	VPE M2	BRUTTOPREIS EURO/M2
340500000700	80	1200	600	3,60	55,68
340500000750	90	1200	600	2,88	62,29



Bild: Isover

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

5

ELASTOMERSCHAUM SCHLAUCH/PLATTEN UND ZUBEHÖR

3

KAIFLEX ST PLATTENMATERIAL ENDLOS

WARENGRUPPE
21515

WWW.KAIMANN.COM

Kaiflex ST ist ein flexibler, geschlossenzelliger, elastomerer Dämmstoff, der verlässlich die Bildung von Tauwasser verhindert und Energieverluste reduziert. Die geschlossenzellige Struktur dient als dauerhafte Dampfbremse, stoppt effektiv den Dampfdurchtritt und gewährleistet somit eine zuverlässige Dämmleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Systems.

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
215150000055	10mm	10	45,43
215150000060	13mm	8	54,68
215150000030	16mm	12	65,75
215150000065	19mm	6	79,15
215150000067	25mm	4	104,34
215150000070	32mm	3	131,85



Bild: Kaimann

4

KAIFLEX ST PLATTENMATERIAL ENDLOS SELBSTKLEBEND

WARENGRUPPE
21516

WWW.KAIMANN.COM

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
215160000065	10mm	10	64,12
215160000070	13mm	8	73,37
215160000030	16mm	12	84,44
215160000075	19mm	6	92,86
215160000080	25mm	4	123,04
215160000085	32mm	3	150,55



Bild: Kaimann


6

KAIFLEX ST SCHLAUCH SELBSTKLEBEND

WARENGRUPPE
21511

WWW.KAIMANN.COM

Kaiflex ST selbstklebend mit Tangentialschnitt, ist ein flexibler, geschlossenzelliger, elastomerer Dämmstoff, der verlässlich die Bildung von Tauwasser verhindert und Energieverluste reduziert. Die geschlossenzellige Struktur dient als dauerhafte Dampfbremse, stoppt effektiv den Dampfdurchtritt und gewährleistet somit eine zuverlässige Dämmleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Systems.



Bilder: Kaimann

7

ROHR AUSSEN DN/MM	ARTIKELNUMMER	DÄMMSTÄRKE IN MM				
		13 MM MI/KARTON	EURO/MI	ARTIKELNUMMER	19 MM MI/KARTON	EURO/MI
15	215110010070	154	10,02	215110010130	86	16,76
18	215110010075	130	10,80	215110010135	78	18,56
22	215110010080	110	11,63	215110010140	74	20,83
28	215110010085	86	12,56	215110010145	58	24,60
35	215110010090	76	15,00	215110010150	48	28,20
42	215110010095	56	16,63	215110010155	40	31,64
48	215110010100	48	19,71	215110010160	30	38,20
54	215110010105	46	23,37	215110010165	30	42,95
60	215110010110	40	25,56	215110010170	28	47,86
76	215110010115	34	31,98	215110010175	28	58,34
89	215110010120	30	37,71	215110010180	22	64,40

8

9

KAIFLEX ST SCHLAUCH

WWW.KAIMANN.COM

Kaiflex ST ist ein flexibler, geschlossenzelliger, elastomerer Dämmstoff, der verlässlich die Bildung von Tauwasser verhindert und Energieverluste reduziert. Die geschlossenzellige Struktur dient als dauerhafte Dampfbremse, stoppt effektiv den Dampfdurchtritt und gewährleistet somit eine zuverlässige Dämmleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Systems.

WARENGRUPPE
21510



Bild: Kaimann

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM					
	6 MM	9 MM	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI					
15	21510000030 300 3,71	21510000085 240 4,08	21510000235 154 6,26	21510000375 86 11,53		
18	21510000035 280 4,04	21510000090 190 4,38	21510000240 130 6,75	21510000380 78 11,89	21510000500 50 18,20	21510000580 32 23,91
22	21510000040 216 4,23	21510000095 156 5,04	21510000250 110 7,37	21510000385 74 13,54	21510000505 42 22,52	21510000585 32 25,42
28		21510000105 124 5,49	21510000260 86 7,97	21510000395 58 16,16	21510000510 40 26,34	21510000590 24 28,15
35		21510000115 92 6,14	21510000270 76 9,66	21510000405 48 18,76	21510000515 32 28,91	21510000595 24 32,71
42		21510000125 70 7,05	21510000280 56 10,80	21510000415 40 21,16	21510000520 24 36,26	21510000600 22 40,70
48		21510000135 60 8,17	21510000285 48 12,98	21510000420 30 25,84	21510000525 24 42,35	21510000605 18 44,13
54		21510000140 60 9,56	21510000290 46 15,63	21510000425 30 29,20	21510000530 22 47,86	21510000610 18 50,99
57		21510000145 60 10,75	21510000295 44 16,43	21510000430 28 31,00		21510000615 16 53,02
60		21510000150 60 11,94	21510000300 40 17,19	21510000435 28 32,67	21510000535 22 51,97	21510000620 16 55,02
76		21510000165 54 15,97	21510000315 34 21,59	21510000450 28 40,19	21510000550 18 61,50	21510000635 12 65,58
89		21510000175 36 19,25	21510000325 30 25,74	21510000460 22 44,57	21510000555 14 68,22	21510000645 10 72,62
108		21510000185 28 29,18	21510000335 28 36,78	21510000470 20 61,57	21510000565 10 94,32	21510000655 8 94,73
114		21510000190 28 31,29	21510000340 28 40,25	21510000475 18 64,94	21510000570 10 99,41	21510000660 8 106,13

KAIFLEX EF SCHLAUCH

WWW.KAIMANN.COM

Kaiflex EF Schlauch- und Plattenmaterial ist der verbesserte, flexible, geschlossenzellige Kaimann-Dämmstoff für die spezifischen Anforderungen im Bereich gewerblich genutzter Objekte, bei denen die HVAC-Systeme notwendig sind, die Einsparung von Energie jedoch Priorität hat.



WARENGRUPPE
22010

Bilder: Kaimann

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI			
15	220100000160 154 6,36			
18	220100000165 130 6,89	220100000280 78 12,06	220100000379 50 17,76	220100000435 32 24,35
22	220100000170 110 7,51	220100000285 74 13,74	220100000380 42 18,83	220100000440 32 25,83
28	220100000175 86 8,07	220100000290 58 16,47	220100000385 40 22,06	220100000447 24 26,38
35	220100000180 76 9,82	220100000295 48 19,04	220100000390 32 24,23	220100000450 24 33,26
42	220100000185 56 11,01	220100000300 40 21,54	220100000395 24 30,38	220100000455 22 41,41
48	220100000190 48 13,23	220100000305 30 26,27	220100000400 24 35,51	220100000460 18 44,91
54	220100000195 46 15,86	220100000310 30 29,67	220100000405 22 40,10	220100000465 18 51,89
60	220100000205 40 17,43	220100000320 28 33,22	220100000410 22 43,48	220100000470 16 55,97
76	220100000220 34 21,94	220100000335 28 40,89	220100000420 18 51,50	220100000480 12 66,70
89	220100000225 30 26,17	220100000340 22 45,31	220100000425 14 57,16	220100000485 10 73,88

KAIFLEX EF PLATTEN

WWW.KAIMANN.COM

WARENGRUPPE
22015/22016

DÄMMDICKE	PLATTE ENDLOS			PLATTE ENDLOS SELBSTKLEBEND		
	ART. NR.	EURO/M2	M2/KARTON	ART. NR.	EURO/M2	M2/KARTON
10mm	220150000055	41,66	10	220160000055	56,86	10
13mm	220150000060	49,35	8	220160000060	64,47	8
19mm	220150000065	76,34	6	220160000065	91,43	6
25mm	220150000070	94,04	4	220160000070	109,19	4
32mm	220150000075	118,42	3	220160000075	133,57	3

ARMACELL AF PLATTENMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

AF/Armaflex ist der verlässliche flexible Dämmstoff zur langfristig sicheren Tauwasserverhinderung und sorgt dank seiner einzigartigen Mikro-Zellstruktur für mehr Formstabilität und eine leichtere Verarbeitung. Die optimale Kombination der äußerst niedrigen Wärmeleitfähigkeit mit einem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand trägt zur dauerhaften Vermeidung von Energieverlusten und des Eindringens von Wasserdampf bei und vermindert das Risiko von Korrosion unter der Dämmung. Durch den integrierten, antimikrobiellen Microban® Schutz und das ausgezeichnete Brandverhalten ist AF/Armaflex insbesondere auch für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und verfahrenstechnischen Anlagen geeignet. Die AF/Armaflex Systemfamilie und die Armaflex System-Gewährleistung bieten eine sichere Lösung für alle Anwendungsbereiche.

ARMAFLEX AF PLATTENMATERIAL ENDLOS

WARENGRUPPE
27015

WWW.ARMACELL.COM

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
270150000015	10mm	10	147,57
270150000020	13mm	8	174,86
270150000025	19mm	6	270,37
270150000030	25mm	4	333,17
270150000035	32mm	3	419,53



Bild: Armacell

ARMAFLEX AF PLATTENMATERIAL ENDLOS SELBSTKLEBEND

WARENGRUPPE
27016

WWW.ARMACELL.COM

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
270160000015	10mm	10	201,01
270160000020	13mm	8	228,26
270160000025	19mm	6	323,69
270160000030	25mm	4	386,54
270160000035	32mm	3	472,85



Bild: Armacell

ARMACELL AF SCHLAUCHMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
27010

AF/Armaflex ist der verlässliche flexible Dämmstoff zur langfristig sicheren Tauwasserverhinderung und sorgt dank seiner einzigartigen Mikro-Zellstruktur für mehr Formstabilität und eine leichtere Verarbeitung. Die optimale Kombination der äußerst niedrigen Wärmeleitfähigkeit mit einem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand trägt zur dauerhaften Vermeidung von Energieverlusten und des Eindringens von Wasserdampf bei und vermindert das Risiko von Korrosion unter der Dämmung. Durch den integrierten, antimikrobiellen Microbar® Schutz und das ausgezeichnete Brandverhalten ist AF/Armaflex insbesondere auch für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und verfahrenstechnischen Anlagen geeignet. Die AF/Armaflex Systemfamilie und die Armaflex System-Gewährleistung bieten eine sichere Lösung für alle Anwendungsbereiche.

ROHR- AUSSEN DN/MM	AF-1	AF-2	AF-3	AF-4	AF-5	AF-6
	7,0 - 10,0MM	9,5 - 16,0MM	12,5 - 19,0MM	15,5 - 25,0MM	25,0 - 32,0MM	32,0 - 45,0MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI					
15	270100000016 192 13,65	270100000096 130 20,79	270100000190 108 33,57	270100000286 88 38,31		270100000470 32 70,59
18	270100000018 140 14,58	270100000100 120 22,49	270100000195 96 35,08	270100000291 70 39,48	270100000385 42 58,08	270100000475 32 79,59
22	270100000021 132 16,28	270100000106 100 24,46	270100000200 84 39,49	270100000296 60 44,99	270100000390 36 61,62	270100000480 28 84,61
28	270100000028 100 18,27	270100000111 84 26,55	270100000206 64 46,52	270100000300 48 53,89	270100000395 36 72,19	270100000485 24 93,68
35	270100000041 76 20,47	270100000116 62 32,10	270100000211 46 54,25	270100000305 36 62,38	270100000400 24 79,27	270100000490 18 108,84
42	270100000045 60 23,51	270100000121 48 36,02	270100000215 40 61,18	270100000310 32 70,46	270100000405 22 89,30	270100000495 16 135,46
48	270100000049 50 27,19	270100000131 44 43,24	270100000220 32 74,43	270100000315 24 85,96	270100000410 16 102,05	270100000500 12 146,94
54	270100000051 48 31,82	270100000136 36 52,00	270100000226 28 85,08	270100000320 24 97,18	270100000415 16 131,18	270100000505 12 169,77
60	270100000055 36 39,76	270100000145 32 57,09	270100000235 24 94,79	270100000330 20 108,73	270100000420 12 142,44	270100000515 10 183,16
76	270100000062 28 53,00	270100000155 28 71,79	270100000245 16 117,19	270100000340 16 133,78	270100000430 10 168,61	270100000525 8 218,24
89	270100000066 22 64,10	270100000161 22 85,57	270100000250 16 131,74	270100000345 12 148,32	270100000435 8 186,93	270100000530 6 241,63
102	270100000068 16 88,69	270100000164 18 112,45		270100000348 10 193,74		270100000533 6 277,08
108	270100000070 16 96,99	270100000166 18 122,36	270100000255 12 183,31	270100000350 10 204,93	270100000440 6 258,23	270100000535 4 328,27
114	270100000074 16 104,18	270100000170 16 134,02	270100000260 12 194,83	270100000355 10 216,13	270100000445 6 272,31	270100000540 4 353,28

ARMACELL XG PLATTENMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

Armaflex XG ist ein flexibles thermisches Dämmmaterial zur Verhinderung von Tauwasser in Klima- und Kälteanlagen. Die Kombination seiner technischen Merkmale – eine niedrige Wärmeleitfähigkeit und ein hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand – machen dieses Material zu einer energiesparenden Lösung bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das umfassende Liefersortiment von Armaflex XG bietet die passende Isolierung für die üblichen Anlagen.

3

4

ARMACELL XG PLATTENMATERIAL ENDLOS

WARENGRUPPE
27515

WWW.ARMACELL.COM

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
27515000010	10mm	10	91,69
27515000015	13mm	8	110,11
27515000020	19mm	6	159,32
27515000025	25mm	4	209,77
27515000030	32mm	3	264,25

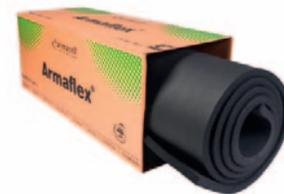


Bild: Armacell

5

ARMACELL XG PLATTENMATERIAL ENDLOS SELBSTKLEBEND

WARENGRUPPE
27516

WWW.ARMACELL.COM

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
27516000010	10mm	10	124,80
27516000015	13mm	8	146,23
27516000020	19mm	6	181,94
27516000025	25mm	4	295,11
27516000030	32mm	3	368,32

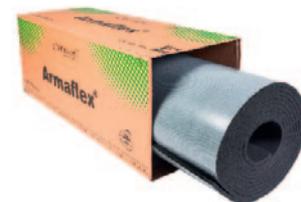


Bild: Armacell

6

7

8

9

ARMACELL XG SCHLAUCH

WWW.ARMACELL.COM

Armaflex XG ist ein flexibles, thermisches Dämmmaterial zur Verhinderung von Tauwasser in Klima- und Kälteanlagen. Die Kombination seiner technischen Merkmale, eine niedrige Wärmeleitfähigkeit und ein hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand machen dieses Material zu einer energiesparenden Lösung bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das umfassende Liefersortiment von Armaflex XG bietet die passende Isolierung für die üblichen Anlagen.

WARENGRUPPE
27510



Bild: Armacell

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM					
	6 MM	9 MM	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI					
15	27510000026 280 7,58	27510000076 200 8,38	27510000226 122 12,87	27510000370 72 23,63		
18	27510000030 210 8,22	27510000081 166 8,64	27510000231 104 13,36	27510000375 60 24,45	27510000531 40 44,10	27510000645 32 49,16
22	27510000036 170 8,64	27510000091 140 10,02	27510000241 100 15,13	27510000385 56 27,77	27510000541 40 46,22	27510000655 24 52,22
28	27510000045 112 9,57	27510000100 98 11,05	27510000251 82 15,86	27510000395 48 33,25	27510000551 36 54,14	27510000665 24 57,85
35		27510000116 76 12,63	27510000266 60 19,33	27510000410 36 38,55	27510000565 24 59,42	27510000675 18 69,28
42		27510000126 64 14,43	27510000276 50 22,30	27510000420 32 43,52	27510000570 24 74,49	27510000685 18 83,34
48		27510000131 54 16,78	27510000281 42 26,71	27510000426 28 53,05	27510000575 20 87,01	27510000690 18 90,69
54		27510000141 52 19,62	27510000291 38 32,10	27510000435 24 60,01	27510000580 18 98,37	27510000700 12 104,82
60		27510000146 48 24,46	27510000295 32 35,26	27510000440 24 67,16	27510000585 18 106,78	27510000705 10 113,05
76		27510000161 32 32,80	27510000311 28 44,38	27510000456 18 82,63	27510000595 12 133,95	27510000720 10 134,73
89		27510000166 28 39,53	27510000320 20 52,91	27510000465 16 91,60	27510000600 12 140,23	27510000730 10 149,24
102		27510000171 26 54,77	27510000325 20 69,47	27510000471 16 119,69	27510000606 8 177,66	27510000735 6 172,16
108		27510000176 26 59,54	27510000330 20 75,59	27510000476 16 126,53	27510000611 8 193,75	27510000740 6 204,33
114		27510000186 24 64,30	27510000336 20 82,80	27510000486 14 133,47	27510000615 10 204,30	27510000745 8 218,11

ARMACELL HT SCHLAUCH

WWW.ARMACELL.COM

Bei **Armaflex HT** handelt es sich um ein flexibles Elastomer-Dämmmaterial mit außergewöhnlicher Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und hohen Temperaturen. Die geschlossene Zellstruktur und die geringe Wärmeleitfähigkeit verhindern das Eindringen von Wasserdampf und verringern Energieverluste, wodurch der Wirkungsgrad und die Lebensdauer der Anlage erhalten und optimiert werden. Armaflex HT ist staub- und faserfrei, bleibt dabei flexibel bei Anwendungstemperaturen von bis zu 150°C und lässt sich einfach ohne Spezialwerkzeug montieren. Das Produkt benötigt keine zusätzliche Ummantelung, zersetzt sich nicht unter Einfluss von Sonnenlicht und widersteht unbeabsichtigtem Ölkontakt.

WARENGRUPPE
28010



Bild: Armacell

ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	10 MM	13 MM	19 MM	25 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI			
15	28010000013 144 8,48	280100000195 112 9,86	280100000310 64 18,80	280100000400 40 29,16
18	28010000015 130 9,29	280100000200 98 11,82	280100000315 58 20,22	280100000405 36 30,85
22	28010000020 108 9,86	280100000205 84 13,20	280100000320 50 23,63	280100000410 36 34,20
28	28010000025 82 12,40	280100000210 64 15,50	280100000325 48 26,20	280100000415 32 39,53
35	28010000030 60 13,52	280100000215 50 19,68	280100000330 32 31,82	280100000420 24 43,76
42	28010000035 50 17,78	280100000220 40 25,05	280100000335 24 39,39	280100000425 20 58,08
48		280100000225 32 29,03	280100000340 22 44,99	280100000430 16 61,13
54		280100000230 32 31,49	280100000345 18 50,32	280100000435 16 68,64
60		280100000235 28 34,06	280100000350 16 53,19	280100000440 16 71,58
76		280100000240 24 42,86	280100000355 18 65,39	280100000445 12 86,34
89		280100000245 18 51,04	280100000360 16 72,59	280100000450 12 95,69

ARMACELL HT PLATTENMATERIAL

WWW.ARMACELL.COM

WARENGRUPPE
28010

ART. NR.	PLATTE ENDLOS		
	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
280100003010	10mm	10	97,57
280100003015	13mm	8	122,14
280100003020	19mm	6	173,26
280100003025	25mm	4	239,71
280100003030	32mm	3	298,26

KAIFLEX ZUBEHÖR

WWW.KAIMANN.COM

WARENGRUPPE
25510

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/DOSE/STK
255100000130	Spezialkleber 414 toluolfrei 220gr	39,01
255100000150	Spezialkleber 414 toluolfrei 660gr	71,22
255100000160	Spezialkleber 414 toluolfrei 2200gr	188,70
255100000180	Spezialkleber EPDM toluolfrei 660gr	80,90
255100000190	Spezialreiniger 1 Ltr.	56,44
255100000240	Kaiflex Messerset	131,70
ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STK
255100002050	Kaiflex KK Selbstklebeband 50x3mm	145,99
255100002150	Kaiflex ST Klebeband 50x3mm	137,64
255100002160	Elastomer Klebeband 50x3mm	86,66
255100003105	Isofit Gluemaster incl. 11mm Pinsel kurzer Hals gebogenes Modell	154,01
255100003110	Isofit Gluemaster incl. 11mm Pinsel langer Hals gebogenes Modell	180,24
255100003160	Kabi-Ersatzpinsel 11mm	51,92
255100003170	Kabi-Ersatzpinsel 17mm	51,92



Bild: Kaimann



Bild: Kaimann



Bild: Isofit



Bild: Kabi

ARMACELL ZUBEHÖR

WARENGRUPPE
29515

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/DOSE/STK
295150000010	Armaflex Kleber 520 0.2 Ltr.	42,86
295150000015	Armaflex Kleber 520 0.5 Ltr.	42,38
295150000020	Armaflex Kleber 520 1.0 Ltr.	70,54
295150000025	Armaflex Kleber 520 2.5 Ltr.	166,26
295150000035	Armaflex Reiniger 520 1.0 Ltr.	49,69



Bild: Armacell

WARENGRUPPE
29520

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/DOSE
295200000011	Armaflex Kleber Ultima RS850 0.5 Ltr.	61,56
295200000015	Armaflex SF 990 Kleber Ultima 0.8 Ltr.	77,65
295200000022	Armaflex Ultima 700 Kleber 1.0 Ltr.	66,53



Bilder: Armacell

WARENGRUPPE
29515

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STK
295150000100	Armaflex XG Tape 3x50mm, 15 m lang	117,62
295150000200	Armaflex AF Tape 3x50mm, 15 m lang	132,93



Bild: Armacell

3

EUROBATEX

EUROBATEX FCKW und HFCKW-freier flexibler expandierter Schaumstoff. Der ODP ist null, also neutral zur Ozonschicht und trägt nicht dem GWP (Greenhouse effect) bei. Termische Isolierung von z.B. Kühlsystemen, Klimaanlage sowie Heizung & Sanitär Anwendungen in den Einsatzbereichen Geschäft, Industrie und Privat. Toleranzen in Übereinstimmung mit europäischem Standard EN 14304.

4

EUROBATEX PLATTENMATERIAL ENDLOS

WWW.UNIONFOAM.IT/DE

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
200150000060	13mm	8	47,11
200150000065	19mm	6	68,20
200150000070	25mm	4	89,90
200150000075	32mm	3	113,59



5

EUROBATEX PLATTENMATERIAL ENDLOS SELBSTKLEBEND

WWW.UNIONFOAM.IT/DE

ART. NR.	DÄMMDICKE	M2/KARTON	EURO/M2
200160000060	13mm	8	63,21
200160000065	19mm	6	80,01
200160000070	25mm	4	106,01
200160000075	32mm	3	129,71



6

EUROBATEX ZUBEHÖR

WWW.UNIONFOAM.IT/DE

ART. NR.	ART. NR.	EURO/DOSE
Eurobatex Neopren-Kleber 425g/500ml	200800000005	69,44
Eurobatex Neopren-Kleber 825g/1000ml	200800000010	72,04
Eurobatex Neopren-Kleber 2300g/2500ml	200800000020	191,38
Eurobatex Reiniger für CNX-Kleber 1 Liter	200800000050	53,01
Eurobatex Elastomerklebeband 50/3 15m1	200800010010	129,27



7

8

9

EUROBATEX SCHLAUCH

WWW.UNIONFOAM.IT/DE

EUROBATEX FCKW un HFCKW-freier flexibler expandierter Schaumstoff. Der ODP ist null, also neutral zur Ozonschicht und trägt nicht dem GWP (Greenhouse effect) bei. Termische Isolierung von z.B. Kühlsystemen, Klimaanlage sowie Heizung & Sanitär Anwendungen in den Einsatzbereichen Geschäft, Industrie und Privat. Toleranzen in Übereinstimmung mit europäischem Standard EN 14304.

WARENGRUPPE
20010



Bild: www.unionfoam.it/de

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER STK/KARTON EURO/STK			
15	200100000240 136 6,35	200100000380 78 9,94		
18	200100000245 118 5,82	200100000385 72 10,24	200100000515 50 15,68	200100000605 32 20,61
22	200100000250 98 6,35	200100000390 64 11,66	200100000520 42 19,40	200100000610 32 21,90
27/28	200100000260 78 6,87	200100000395 48 13,92	200100000525 40 22,69	200100000615 24 24,26
34/35	200100000270 58 8,32	200100000405 44 16,16	200100000530 32 24,90	200100000620 24 28,18
42	200100000280 48 9,30	200100000415 40 18,23	200100000535 26 31,24	200100000625 20 35,07
48	200100000285 40 11,19	200100000420 32 22,26	200100000540 22 36,49	200100000630 18 38,02
54	200100000290 34 13,47	200100000425 32 25,16	200100000545 22 41,25	200100000635 14 43,93
57	200100000295 32 14,16	200100000430 22 26,71		
60	200100000300 32 14,81	200100000435 28 28,16	200100000550 18 44,78	200100000640 14 47,40
76	200100000305 30 15,34	200100000455 20 34,64	200100000565 16 52,98	200100000655 10 56,51
90	200100000325 24 22,17	200100000465 16 38,40	200100000570 12 58,78	200100000660 10 62,56
108	200100000335 16 31,69	200100000475 16 53,05	200100000580 10 81,27	200100000670 8 81,62
114	200100000340 16 34,68	200100000480 14 55,95		200100000675 8 91,44

6

**KÄLTEROHRTRÄGER
PE SCHAUMISOLIERUNG
PE DÜNNWAND- UND ABFLUSSSCHLAUCH**

KÄLTEROHRTRÄGER MIT ROHRSCHELLE IM SET

Hochwertige Kälteschellen aus geschnittenem Polyurethanschaum. Bestens geeignet für kälteführende Leitungen mit Kautschukisolierung. Die Dämmstärken der einzelnen Dimensionen sind an die Stärken der angewendeten Kautschukmäntel angepasst. Für die Verarbeitung mit Standardkleber sind die Seiten der Kälteschellen mit Kautschuk ausgestattet. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit von Sonderanfertigungen für alle Rohrdurchmesser, auch in geringen Stückzahlen. Bei großen Abnahmemengen bieten wir auch kundenspezifische Lösungen an.

- Schnelle und bequeme Montage
- Raumgewicht des Schaums: 80 bis 145 kg/m³
- Seiten mit Kautschuk 6mm beklebt
- Außen montierte vz. Rohrschelle fest verbunden mit Dämmkörper
- Doppelgewindekupplung (M8/M10 und M12/M16)
- Brandklasse nach DIN 4102, B2, PrfZeugNr. H.4-179a/12
- Wärmeleitfähigkeit bei 0 Grad: 0,026 W/m/K EN 826
- PUR Druckfestigkeit: 0,65 bis 0,75 N/mm²

WARENGRUPPE
64030



Bilder: Korf

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
	ARTIKELNUMMER STK/KARTON EURO/STK			
10	640300000170 15 6,39			
12	640300000175 15 6,39	640300000320 14 7,37		
15	640300000180 15 6,39	640300000325 14 7,37	640300000550 12 8,82	
18	640300000185 15 6,39	640300000330 10 7,37		
22	640300000190 10 6,64	640300000335 10 7,48	640300000560 14 8,93	
25	640300000195 10 6,64	640300000340 10 7,48		
28	640300000200 10 7,12	640300000345 10 7,73	640300000570 14 9,51	
35	640300000210 10 7,37	640300000355 10 7,88	640300000580 14 10,01	
42	640300000215 14 7,73	640300000360 14 8,69	640300000585 15 10,74	
48	640300000225 14 7,84	640300000370 14 9,65	640300000595 15 11,70	640300000780 15 14,48
54	640300000230 14 8,56	640300000375 14 10,14	640300000600 15 12,06	

3
4
5
6
7
8
9

KÄLTEROHRTRÄGER MIT ROHRSCHELLE IM SET

WARENGRUPPE
64030

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
ARTIKELNUMMER STK/KARTON EURO/STK				
60	640300000240 14 9,78	640300000385 17 10,86	640300000610 15 14,23	640300000795 14 15,80
64	640300000245 14 10,14	640300000390 17 10,86	640300000615 14 14,23	
70		640300000395 17 12,44		
76	640300000255 10 11,15	640300000400 14 13,28	640300000625 14 17,61	640300000810 14 18,94
89	640300000260 14 13,15	640300000405 14 14,95	640300000630 14 19,79	640300000815 14 20,62
108	640300000270 5 20,27	640300000415 5 22,56	640300000640 6 27,39	
114	640300000275 5 20,27	640300000420 5 22,92		640300000830 3 31,49
125		640300000425 5 31,61		
133	640300000280 5 23,40	640300000430 4 31,61		
139	640300000285 5 23,40	640300000435 4 31,61		
159		640300000440 4 35,70		
168	640300000295 4 34,25	640300000445 4 35,83		
219		640300000450 3 47,05		

KAIFLEX PE SCHLAUCH

WWW.KAIMANN.COM

Kaifoam PE ist ein hochwertiges, einfach zu verarbeitendes Polyethylen-Dämmmaterial für Heizungs- und Sanitäreanlagen. Es hat eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, minimiert Energieverluste und reduziert somit CO2-Emissionen nachhaltig.

WARENGRUPPE
61010



Bild: Kaimann

ROHR- AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	9 MM	13 MM	20MM	25 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI			
15	61010000070 380 2,74	61010000195 256 4,32	61010000265 134 7,77	61010000327 90 13,79
18	61010000075 330 2,82	61010000200 220 4,57	61010000270 126 8,10	61010000328 90 14,64
22	61010000080 250 3,16	61010000205 180 4,89	61010000275 108 9,18	61010000330 70 15,50
28	61010000090 190 3,61	61010000210 140 5,57	61010000280 96 10,93	61010000335 66 18,71
35	61010000100 150 4,12	61010000215 120 6,92	61010000285 70 13,20	61010000340 56 21,26
42	61010000110 110 4,84	61010000220 90 8,17	61010000290 60 15,23	61010000345 48 25,84
48	61010000125 90 5,45	61010000225 70 8,91	61010000295 48 20,41	61010000350 40 30,12
54	61010000135 70 6,52	61010000230 66 9,73	61010000300 48 21,54	
60	61010000140 66 7,33	61010000235 48 10,33	61010000305 40 23,03	
76	61010000145 48 13,57	61010000240 40 16,39	61010000310 26 24,44	
89	61010000150 40 15,85	61010000245 30 18,99	61010000315 24 33,07	

3

4

5

6

7

8

9

KAIFLEX PE ROBUST SCHLAUCH ROT

WWW.KAIMANN.COM

Kaifoam PE-RO besteht aus einer Polyethyldämmung und einer widerstandsfähigen Polymer-Folienummantelung. Dank seiner robusten Oberfläche ist Kaifoam PE-RO ideal für die Dämmung von Rohrleitungen unter Putz im Wand- und Fußbodenbereich. Neben der Minimierung von Energieverlusten reduziert es effektiv Körperschallübertragung!

WARENGRUPPE
61011



Bild: Kaimann

ROHR-AUSSEN DN/MM	DÄMMSTÄRKE IN MM			
	9MM	13 MM	20MM	25 MM
	ARTIKELNUMMER MI/KARTON EURO/MI			
15	610110000010	610110000060		
	380 4,58	256 6,75		
18	610110000015	610110000065		610110000120
	330 4,60	220 6,98		90 13,21
22	610110000020	610110000070		610110000125
	250 5,08	180 7,51		70 14,15
28	610110000025	610110000075	610110000100	610110000130
	190 6,03	140 8,25	96 13,09	66 16,77
35	610110000030	610110000080	610110000105	610110000135
	150 6,75	120 10,15	70 14,42	56 18,79
42	610110000035	610110000085	610110000110	610110000140
	110 8,25	90 11,85	60 18,38	48 22,79

KAILFLEX PE AB

WWW.KAIMANN.COM

ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	MI/KARTON	EURO/MI
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x50	610120000010	180	8,63
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x70	610120000015	130	10,51
Kaiflex PE Abflussschlauch 5xSpiro 80	610120000020	130	12,37
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x100	610120000025	100	15,54
Kaiflex PE Abflussschlauch 5xSpiro 90	610120000030	100	14,64
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x125	610120000035	80	19,02
Kaiflex PE Abflussschlauch 5x150	610120000040	80	22,06



Bild: Kaimann

KAILFLEX PE DWS

WWW.KAIMANN.COM

ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	MI/KARTON	EURO/MI
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x15	610130000800	10	2,28
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x18	610130000805	10	2,62
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x22	610130000810	10	2,93
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x28	610130000815	10	3,20
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x35	610130000820	10	3,60
Kaiflex PE-Dünnwandschlauch 4x42	610130000825	10	4,12



Bild: Kaimann

7

BLECHSYSTEME ROHRE/BÖGEN/SCHEIBEN



BLECHSYSTEME BÖGEN/BÖGEN 45°/ENDSCHEIBEN

WARENGRUPPE
41011/41012

WARENGRUPPE	ROHR-DN MM	RADIUS	41011 BOGEN 0,6MM A/E 90°	41011 BOGEN 0,6MM A/E 45°	41011 BOGEN 0,8MM A/E 90° EURO/STK ART. NR.	41011 BOGEN 0,8MM A/E 45°	41012 END - SCHEIBEN
	80	70	24.24 410110000020	18.16 410110000030			8.19 410120000010
	90	75	24.24 410110000040	18.16 410110000060			8.50 410120000020
	100	80	26.37 410110000070	19.77 410110000090			8.82 410120000025
	110	85	27.64 410110000100	20.75 410110000120			9.37 410120000030
	120	90	28.24 410110000130	21.22 410110000150			9.54 410120000035
	130	95	30.74 410110000200	23.04 410110000210			9.69 410120000045
	140	100	31.92 410110000230	23.93 410110000250			9.89 410120000050
	150	105	33.55 410110000270	25.20 410110000300			10.45 410120000055
	160	110	36.97 410110000310	27.75 410110000320			10.54 410120000060
	170	115	38.88 410110000340	29.20 410110000370			10.77 410120000070
	180	120	39.95 410110000400	30.04 410110000430			10.85 410120000075
	190	125	45.21 410110000450	33.89 410110000470			11.04 410120000080
	200	130	48.89 410110000480	36.65 410110000500			11.60 410120000085
	210	135			54.50 410110000510	40.88 410110000520	11.70 410120000090
	220	140			63.77 410110000530	47.84 410110000560	12.55 410120000095
	230	145			66.95 410110000570	50.23 410110000590	12.79 410120000100
	240	150			68.81 410110000600	51.61 410110000610	13.08 410120000105
	250	155			74.55 410110000620	55.89 410110000630	14.14 410120000110
	260	160			76.70 410110000640	57.52 410110000660	15.87 410120000115
	270	135			79.54 410110000680	59.65 410110000700	16.92 410120000120
	280	170			85.42 410110000710	64.06 410110000720	18.53 410120000125
	290	175			89.37 410110000730	67.03 410110000740	19.87 410120000130
	300	180			91.34 410110000750	68.53 410110000770	21.60 410120000135
	310	190			95.06 410110000790	71.29 410110000800	22.66 410120000140
	320	195			97.37 410110000820	73.01 410110000840	23.60 410120000150
	330	200			101.46 410110000850	76.09 410110000860	24.35 410120000155
	340	210			105.33 410110000870	78.99 410110000880	25.10 410120000160
	350	220			107.68 410110000890	80.80 410110000900	25.93 410120000165

Blechrohre- und Bögen werden von DN 80 bis 200mm in 0,6mm, DN 210 bis 350mm in 0,8mm Blechstärke mit Überlappung 3cm, ausgeliefert, alle anderen Dimensionen und Blechstärken auf Anfrage verfügbar.

BLECHSYSTEME ROHRE/T-STÜCK/KONUS

WARENGRUPPE
41010/41011

WARENGRUPPE	41010	41010	41010	41011	41011
ROHR-DN/MM	ROHRE 0,6 MM	ROHRE 0,8 MM	ROHRE 1,0 MM EURO/LFM ART. NR.	T-STÜCK	KONUS
80	21.79 41010000015			18.16 410110008010	18.16 410110006010
90	21.79 41010000020	28.45 410100001015		18.16 410110008020	18.16 410110006020
100	23.35 41010000025	30.59 410100001020		19.78 410110008030	19.78 410110006030
110	24.89 41010000030	32.06 410100001025		20.75 410110008040	20.75 410110006040
120	26.48 41010000035	34.21 410100001030		21.18 410110008050	21.18 410110006050
130	28.05 41010000045	36.38 410100001035		23.04 410110008060	23.04 410110006060
140	29.86 41010000050	38.77 410100001040		23.93 410110008070	23.93 410110006080
150	31.43 41010000055	40.92 410100001045		25.11 410110008080	25.11 410110006090
160	32.99 41010000060	43.09 410100001050		27.69 410110008090	27.69 410110006100
170	34.57 41010000065	45.24 410100001055		29.20 410110008100	29.20 410110006120
180	36.13 41010000075	47.37 410100001060		29.98 410110008110	29.98 410110006130
190	37.95 41010000080	49.81 410100001065		33.89 410110008120	33.89 410110006140
200	39.51 41010000090	51.94 410100001070	67.19 410100002070	36.65 410110008130	36.65 410110006150
210		55.13 41010000095	71.53 410100002075	40.88 410110008140	40.88 410110006160
220		57.31 41010000100	74.21 410100002080	43.92 410110008150	43.92 410110006170
230		59.46 41010000105	76.86 410100002085	50.23 410110008160	50.23 410110006180
240		61.90 41010000110	79.83 410100002090	51.57 410110008170	51.57 410110006190
250		64.07 41010000115	84.18 410100002095	55.88 410110008180	55.88 410110006200
260		66.24 41010000120	86.85 410100002100	57.52 410110008190	57.52 410110006210
270		68.41 41010000125	89.50 410100002105	59.65 410110008200	59.65 410110006220
280		70.58 41010000130	92.18 410100002110	64.08 410110008210	64.08 410110006230
290		73.28 41010000135	95.15 410100002115	67.00 410110008220	67.00 410110006240
300		75.46 41010000140	97.83 410100002120	68.53 410110008230	68.53 410110006250
310		77.59 41010000145	100.50 410100002130	71.29 410110008240	71.29 410110006260
320		79.79 41010000155	103.15 410100002135	73.04 410110008250	73.04 410110006270
330		81.93 41010000160	105.84 410100002140	76.09 410110008260	76.09 410110006280
340		84.12 41010000165	108.41 410100002145	78.98 410110008270	78.98 410110006290
350		86.26 41010000170	111.54 410100002150	80.80 410110008280	80.80 410110006300

Blechrohre- und Bögen werden von DN 80 bis 200mm in 0,6mm, DN 210 bis 350mm in 0,8mm Blechstärke mit Überlappung 3cm, ausgeliefert, alle anderen Dimensionen und Blechstärken auf Anfrage verfügbar.

3

4

5

6

7

8

9

8

UMMANTELUNGSSYSTEME PVC- UND ALU-GROBKORN-BÖGEN / -FOLIEN WRAPTEC

OKAPAK PVC BOGEN VERSCHWEISST S

 WARENGRUPPE
43010
WWW.ARMACELL.COM

Okapak ist das Hart-PVC Ummantelungssystem von Armacell für bereits gedämmte Anlagen im Sanitär- und Heizungs- sowie Kälte- und Klimabereich. Das System ist unabhängig von aufwendigen Stützkonstruktionen und gehört zu den umfangreichsten PVC Sortimenten, die heute in Europa angeboten werden. Fertigungsmöglichkeiten bestehen auch für Sonderdimensionen.



Bild: Armacell

ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK	50 MM	60 MM
18	430100000020 440 2,94	430100000030 240 3,92			
	430100000050 360 2,94	430100000060 260 4,30	430100000070 160 6,20		
28	430100000080 300 3,92	430100000090 260 4,30	430100000100 160 7,22		
	430100000120 240 3,92	430100000130 220 4,30	430100000135 160 8,11	430100000140 80 11,71	
42		430100000150 160 5,70	430100000155 120 9,58	430100000160 80 13,69	
	430100000180 240 4,30	430100000190 160 5,84	430100000195 120 9,58	430100000200 60 13,69	
60	430100000290 180 5,84	430100000305 160 8,11	430100000310 80 12,40	430100000315 60 16,24	430100000320 60 21,67
		430100000405 80 9,74	430100000410 60 17,41	430100000415 40 19,49	430100000420 40 26,16
89		430100000460 80 12,40	430100000465 40 19,49	430100000470 40 21,67	430100000475 40 26,16
	108		430100000500 80 18,32	430100000505 40 20,42	430100000515 40 24,15
114				430100000550 40 22,72	430100000555 40 26,16
	133		430100000730 40 22,72	430100000735 40 26,16	430100000740 60 28,73

OKAPAK ENDMANSCHETTEN

 WARENGRUPPE
48030

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE
480300000015	OKAPAK Endmanschette Alu blank 28, Rolle 5m1	10	17,75
480300000020	OKAPAK Endmanschette Alu blank 38, Rolle 5m1	10	25,75
480300000025	OKAPAK Endmanschette Alu blank 48, Rolle 5m1	10	28,60
480300000065	OKAPAK Endmanschette hellgrau 28, Rolle 5m1	10	21,10
480300000070	OKAPAK Endmanschette hellgrau 38, Rolle 5m1	10	27,85
480300000075	OKAPAK Endmanschette hellgrau 48, Rolle 5m1	10	32,20

PVC-FOLIEN

 WARENGRUPPE
44010/44011

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/PAL	EURO/ROLLE
440100000020	Original Isogenopak Ö-Folie 0.35 25m1 1000mm	10	21,47
440100000025	Original Isogenopak Ö-Folie 0.35 35m1 1000mm	10	21,47
440110000025	Alujet PVC Folie B1 grau 350 my 1m breit 25m1	7	14,05
440110000030	Alujet PVC Folie B1 grau 350 my 1m breit 35m1	7	14,05



Bild: Alujet

SEBALD EKAFOL PVC BOGEN

WWW.SEBALD-ISOSYSTEME.DE

SEBALD EKAFOL PVC BOGEN 90° Bogen aus 2 Hälften hergestellt und im Rücken (Außenradius) verschweißt. Die Schweißnaht sorgt für gute Stabilität der Bögen. An den Bogenenden sind Absätze eingearbeitet, damit die Folie optisch eben überlappt. Für gängige Rohrbögen mit Radius 1,5D / Norm 3.

WARENGRUPPE
42020



Bild: Sebald

ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM	50 MM	60 MM
	ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK				
18	42020000010	42020000020	42020000025		
	440 2,50	240 3,43	180 5,27		
22	42020000030	42020000040	42020000045		
	360 2,50	260 3,76	160 5,27		
28	42020000050	42020000060	42020000065		
	300 3,40	260 3,76	160 6,25		
35	42020000070	42020000080	42020000090	42020000095	
	240 3,40	220 3,76	160 7,10	80 10,57	
42	42020000100	42020000110	42020000120	42020000125	
	240 3,76	160 4,97	120 8,34	60 11,65	
48	42020000130	42020000140	42020000150	42020000155	
	240 3,76	160 5,11	120 8,34	60 12,04	
57/60	42020000160	42020000170	42020000180	42020000185	42020000190
	180 5,11	160 7,10	80 10,81	60 14,03	60 18,82
76	42020000245	42020000255	42020000265	42020000270	42020000275
	120 7,10	80 8,63	60 15,18	40 17,04	40 22,79
89		42020000305	42020000315	42020000320	42020000325
		80 10,81	40 17,04	40 18,72	40 22,79
108		42020000390	42020000400	42020000405	42020000410
		80 15,97	40 19,72	40 21,14	40 25,08
114		42020000430	42020000440	42020000445	42020000450
		40 17,78	40 19,72	40 22,70	40 25,56
133/140		42020000475	42020000480	42020000485	42020000490
		40 19,72	40 22,70	60 25,08	40 34,40
159			42020000545	42020000550	42020000555
			60 25,08	60 34,40	25 40,83

SEBALD ABSCHLUSSMANSCHETTEN

WARENGRUPPE
48025

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE
48025000015	Abschlussmanschetten blank 18/20 mm, Rolle 10m1	5	19,27
48025000025	Abschlussmanschetten blank 28/30 mm, Rolle 10m1	5	21,89
48025000030	Abschlussmanschetten blank 38/40 mm, Rolle 10m1	5	30,10
48025000035	Abschlussmanschetten blank 48/50 mm, Rolle 10m1	5	34,20
48025000040	Abschlussmanschetten blank 58/60 mm, Rolle 10m1	5	39,22
48025000065	Abschlussmanschetten grau 18/20 mm, Rolle 10m1	5	21,89
48025000075	Abschlussmanschetten grau 28/30 mm, Rolle 10m1	5	25,08
48025000080	Abschlussmanschetten grau 38/40 mm, Rolle 10m1	5	34,66
48025000085	Abschlussmanschetten grau 48/50 mm, Rolle 10m1	5	40,70
48025000090	Abschlussmanschetten grau 58/60 mm, Rolle 10m1	5	48,79

OKATHERM BÖGEN

WWW.ARMACELL.COM

Okatherm ist das komplette Ummantelungssystem aus Aluminium für Dämmung in Heizungs- und Sanitäranlagen sowie Kälte- und Klimaanlage. Das nicht brennbare Okatherm-Foliensystem mit Halbschalenbogen ist ideal als Dampfbremse und Oberflächenschutz für bereits gedämmte Rohrleitungen (inklusive Bogen, Armaturen, Flansche, Endstellen u.ä.) und Behälter.

WARENGRUPPE
43020




Bild: Armacell

ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK	50 MM	60 MM
18	430200000045 120 8,30	430200000046 90 9,56			
	430200000050 120 8,51	430200000060 80 9,94	430200000065 50 12,66		
28	430200000080 100 9,05	430200000090 65 10,47	430200000095 40 12,80		
	430200000120 100 9,21	430200000130 55 11,25	430200000135 80 13,00		
42	430200000145 65 9,94	430200000150 50 11,45	430200000155 80 13,69		
	48	430200000190 80 11,73	430200000195 80 16,23	430200000200 30 26,44	
57/60		430200000305 40 13,00	430200000310 40 17,83	430200000315 20 26,44	430200000320 20 34,01
	76		430200000405 40 17,12	430200000410 20 25,91	430200000415 20 33,99
89			430200000460 20 25,07	430200000465 20 32,49	430200000470 20 35,86
	108				430200000620 10 39,88
114			430200000710 25 33,51	430200000715 10 38,18	430200000720 10 51,15
	133/140			430200000915 15 53,97	

WRAPTEC ABDICHTUNGSMATERIAL

WWW.WRAPTEC.NET

WARENGRUPPE
44040

ART. NR.	ARTIKEL BEZEICHUNG	ROLLEN/KARTON	EURO/ROLLE/STK
440400000100	WrapTec anthrazit 70mm – 10m	4	22,88
440400000200	WrapTec anthrazit 140mm – 10m	2	45,41
440400000300	WrapTec anthrazit 280mm – 10m	2	85,63
440400000400	WrapTec anthrazit 560mm – 10m	2	168,68
440400000600	WrapTec grau 140mm – 10m	2	45,41
440400000700	WrapTec grau 280mm – 10m	2	85,63
440400000800	WrapTec grau 560mm – 10m	2	168,68
440400001400	M-Glue 290ml schwarz	12	14,04



Bilder: Wraptec

ab
1.9.2022
plus 8%

SEBALD EKAMAT GROBKORNBÖGEN

WWW.SEBALD-ISOSYSTEME.DE

EKAMAT (Grobkorn) ist eine silberglänzende 200 µ oder 300 µ dicke, geprägte Aluminiumfolie mit Rollneigung bei vorgefertigten Zuschnitten, ohne Rollneigung bei Rollenware, die als Oberflächenschutz an, gegen Wärme-/Kälteverlust gedämmten, Rohren und Armaturen im Innenbereich bei Anforderungen an erhöhten Brandschutz verwendet wird.

WARENGRUPPE
42010



Bild: Sebald

ROHR- AUSSEN DN/MM	20 MM	30 MM	40 MM ARTIKELNUMMER KARTONINHALT/STK EURO/STK	50 MM	60 MM
18	42010000010 100 6,08	42010000015 50 7,56			
22	42010000030 100 6,33	42010000035 50 7,67	42010000040 40 8,63		
28	42010000050 100 6,57	42010000055 50 7,71	42010000060 40 8,78		
35	42010000070 100 6,93	42010000075 50 8,13	42010000080 40 9,76	42010000085 40 13,37	
42	42010000090 50 7,67	42010000095 50 8,63	42010000100 40 10,33	42010000105 30 13,65	42010000110 20 21,71
48	42010000115 50 7,71	42010000120 50 8,78	42010000125 40 12,36	42010000130 30 18,07	
57/60		42010000140 50 9,76	42010000145 40 13,37	42010000155 25 18,07	42010000160 20 23,32
76		42010000210 30 12,73	42010000215 25 18,07	42010000220 20 23,32	42010000225 20 28,49
89	42010000240 30 12,36	42010000245 25 17,65	42010000250 25 21,71	42010000255 20 28,49	42010000260 20 28,75
108		42010000280 25 21,71	42010000285 20 28,49	42010000290 15 28,75	42010000295 10 36,05
114		42010000315 25 23,32	42010000320 15 28,49		42010000325 10 39,67
133		42010000335 15 28,49		42010000345 10 39,67	42010000350 10 43,94
140		42010000360 15 28,75	42010000370 15 37,53	42010000375 10 42,19	42010000380 10 45,03
159		42010000395 15 37,53	42010000400 10 42,19	42010000405 10 45,03	42010000410 10 55,34

ALU-GROBKORN-FOLIEN

WWW.ISODEAL.DE

WARENGRUPPE
44020

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/ROLLE	EURO/M2
440200000060	Alu-Grobkornfolie 0,2mm 25/1	25	22,66
440200000065	Alu-Grobkornfolie 0,2mm 50/1	50	22,66



Bilder: IsoDeal

REINALU-FOLIEN

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/ROLLE	EURO/M2
440200000010	Reinalufolie 99,5 0.05x 500 LG 50m	25	12,33
440200000025	Reinalufolie 99,5 0.05x 1000 LG 50m	50	12,33
440200000030	Reinalufolie 99,5 0.05x 1000 LG 100m	100	12,33



Bilder: IsoDeal

3

4

5

6

7

8

9

9

**ISOLIERER WERKZEUG / DIVERSES ZUBEHÖR
KLEBEBÄNDER/NIETEN/SCHRAUBEN
THERMISCHE UND AKUSTISCHE
ISOLIERUNGEN**



Bild: IDT

IDT ISOLIERER WERKZEUGKOFFER KOMPLETT

www.idt.at

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE	EURO/KOFFER
810100006080	Isolier Werkzeugkoffer 530x200x200mm 43 tlg.	1	379,27
255100003110	Isofit Gluemaster incl. 11mm Pinsel langer Hals gebogenes Modell	1	
255100003160	Kabi-Ersatzpinsel 11mm	1	
810100000970	Feinstrickhandschuh mit Noppen GR. 9	1	
810100001110	Kaiflex Spezialmesser klein 12022	1	
810100001130	Kaiflex Spezialmesser mittel 15522	1	
810100001170	Keramikmesser ABS Komfort Griff ca 20,5cm	1	
810100001210	Pinsel für Kaiflexkleber mittel 15mm (GR. 2)	2	
810100001330	H-Phillips-Bit 25mm für Kreuzschlitz II (GR. 2)	2	
810100001490	Steckschlüssel SW7 stahl gehärtet mit Klemmfeder	1	
810100002790	Doppelbohrer HSS 3,3mm Gesamtl.49, Spannnutl. 13mm	20	
810100003930	POP Nietzange TT 55B	1	
810100003950	Nietwerkzeug für Alu-Grobkorn mit Magnet	1	
810100003990	Flügerl-Clips 3,20mm	2	
810100004230	Dämmstoffmesser 280mm Edelstahl	1	
810100004330	Messerscheide für Matten- und Isoliermesser, 150mm	1	
810100004370	Handschere ERDI für PVC 860-200	1	
810100004670	Stubai Blehschere links 280mm	1	
810100004690	Stubai Blehschere rechts 280mm	1	
810100004730	Figureschere 270 R	1	
810100005170	Bogenzirkel 300mm mit Feststelleinrichtung	1	
810100005230	Außentaster 300mm	1	
810100005290	Vorstecher mit rund Spitze 100mm	1	
810100005442	IDT-Rollmaßband 3m	1	
810100005448	IDT-Rollmaßband 5m	1	
810100005470	TAL Rollmaßband 3m inkl. Anreisslehre	1	
810100005470	TAL Rollmaßband 3m inkl. Anreisslehre	1	
810100005490	Holzmasstab 2m mit Umfang	1	
810100005670	Ersatzklingen für Stanleymesser 18mm/10 Stk.	1	
810100005970	Schlosserhammer 300gr	1	
810100006010	Anreisschablone Profi 5-100mm	1	
810100006087	Vorhangschloss stark 40	1	
810100006088	Werkzeugkoffer 5 tlg. 530x200x200mm	1	
810100006230	Schraubendreher Kreuzschlitz 2x100mm	1	
810100006270	Schraubendreher 6.5x150mm	1	
810100006330	Beisszange klein (Rabitzzange) 250mm	1	
810100006370	Schleifstein ca. 225mm	2	
810100006530	Sägebogen PUK 2000 150mm	1	
810100006550	Nietenstecher Duo Kopf	1	

3
4
5
6
7
8
9



Bild: IDT

IDT ISOLIERER WERKZEUGLISTE

WWW.IDT.AT

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	EURO/STK
810100001190	Pinselfür Kaiflexkleber klein 10mm (GR. 0)	4,46
810100001210	Pinselfür Kaiflexkleber mittel 15mm (GR. 2)	4,76
810100001230	Pinselfür Kaiflexkleber groß 20mm (GR. 5)	5,01
810100001110	Kaiflex Spezialmesser klein 12022	15,61
810100001130	Kaiflex Spezialmesser mittel 15522	33,25
810100001170	Keramikkesser ABS Komfort Griff ca. 20,5cm	16,37
810100004310	Isoliermesser/Mattenmesser spitz Stahl 150mm	33,79
810100004290	Isoliermesser/Mattenmesser abgerundet Stahl 150mm	33,79
810100004330	Messerscheide f. Matten- und Isoliermesser, 150mm	19,53
810100004230	Dämmstoffmesser 280mm Edelstahl	24,54
810100005650	HM Cuttermesser 18mm Nr. 80A	18,54
810100005610	Olfa 25mm, Cutter H1	39,16
810100006370	Schleifstein ca. 225mm	14,37
810100005070	Spitzzirkel 200mm gehärtete Spitze	35,92
810100005150	Bogenzirkel 250mm m. Feststelleinrichtung	72,98
810100005170	Bogenzirkel 300mm m. Feststelleinrichtung	101,26
810100002770	Doppelbohrer HSS 3,2mm Gesamtl. 49, Spannnutl. 13mm	1,49
810100003310	Doppelbohrer HSS 3,3mm Gesamtl. 49, Spannnutl. 13mm	2,80
810100003330	Doppelbohrer HSS 5,1mm Gesamtl. 49, Spannnutl. 13mm	3,94
810100003990	Flügerl-Clips 3,20mm	30,62
810100000970	Feinstrickhandschuh mit Noppen GR 9	5,55
810100000972	Feinstrickhandschuh mit Noppen GR 10	5,55
810100005442	IDT-Rollmaßband 3m	9,92
810100005448	IDT-Rollmaßband 5m	23,92
810100005470	TAL Rollmaßband 3m inkl. Anreisslehre	70,51
810100006290	Kartuschenpresse für 310ml Kartuschen	53,15
810100005370	Roll-Fuchs ID 25+30mm mit Gürtel	250,42
810100006010	Anreisschablone Profi 5-100mm	41,67
810100004670	Stubai Blechschere links 280mm	167,37
810100004690	Stubai Blechschere rechts 280mm	168,34
810100004710	Stubai Durchlaufschere 350mm	168,37
810100004715	Stubai Rundlochscherere rechts 250mm	224,87
810100004370	Handschere ERDI für PVC 860-200	48,42
810100005350	Mattenschere 520mm gekröpft	183,37
810100003930	POP Nietzange TT 55B	68,77
810100004910	Gripzange CV Stahl vernickelt 250mm	43,59
810100006670	Einhandspanner „Standard“	199,85
255100003105	Isofit Gluemaster inkl. 11mm Pinsel kurzer Hals ger. Mod.	154,01
255100003110	Isofit Gluemaster inkl. 11mm Pinsel langer Hals gebog. Mod.	180,24

IDT ZUBEHÖR PRODUKTE

WWW.IDT.AT

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	WGR	PER EH	EURO/PER EH
48010000010	Nieten für Alu-Grobkorn 1000 Stk/Pak	48010	Paket	85,85
48010000020	Alu-Grobkorn Verschlussband 0.2x 20mm	48010	kg	121,99
480100000100	Kappenverschlussband ALU 20/1- 913500393	48010	kg	99,75
480200000190	PVC-Nieten Weiß 1000 Stk/Beutel	48020	Paket	15,10
480200000220	PVC-Schweißmittel 1000ml UN 1993 3 II	48020	Dose	66,92
530100000035	Kappenverschluss verz. 60mm Typ 1/60 F 100Stk	53010	kg	5,13
530100000070	Kappenverschluss verz. 40mm Typ 0/40 F 100Stk	53010	Stk	3,81
530100000080	Kappenverschluss verz. 60mm Typ 1/60 F 100Stk	53010	Stk	5,52
530100000172	Kappenverschluss A2 60mm Typ 1/60 F 100Stk	53010	Stk	8,45
530100000180	Kappenverschluss A2 2/55/60 F 10Stk	53010	Stk	9,88
535100000005	Isolierschweißstift mit Isolierung 19.0mm/1000	53510	per 1000	410,05
535100000010	Isolierschweißstift mit Isolierung 28.5mm/1000	53510	per 1000	420,59
535100000015	Isolierschweißstift mit Isolierung 38.0mm/1000	53510	per 1000	425,79
535100000025	Isolierschweißstift mit Isolierung 47.6mm/1000	53510	per 1000	431,05
535100000030	Isolierschweißstift mit Isolierung 54.0mm/1000	53510	per 1000	462,57
535100000050	Isolierschweißstift mit Isolierung 64.0mm/1000	53510	per 1000	473,10
535100000060	Isolierschweißstift mit Isolierung 76.0mm/1000	53510	per 1000	494,16
535100000065	Isolierschweißstift mit Isolierung 89.0mm/1000	53510	per 1000	515,15
570100000088	Isofit Sprühkleber 22,1 Liter Gebinde	57010	Gebinde	286,72
570100000091	Isofit Sprühkleber 500ml	57010	Dose	40,24
570150000010	Bindedraht 0.65-0.7mm weichvz. Gew. 2.5kg	57015	kg	14,41
570150000020	Bindedraht A2/1kg Spulen 1mm	57015	kg	138,80
570150000035	Mattenhaken 95mm zu 1000 Stk	57015	per 1000	133,37
570150000040	Mattenhaken 115mm zu 100 Stk	57015	per 1000	13,86
570150000070	Silikon transparent 310ml A	57015	Kartusche	23,58
810100003950	Nietwerkz. f. Alu-Grobkorn mit Magnet	81010	Stk	67,07
810100006550	Nietenstecher Duo Kopf 1 Stk	81010	Stk	19,18
810100006590	Nietenstecher Gekröpft	81010	Stk	12,81

Bilder: IDT



Kappenverschluss



Alu-Grobkorn Nieten/Nietwerkzeug



Nietenstecher Duo



Isofit Sprühkleber Dose



PVC-Schweißmittel



Isolierschweißstift



Isofit Sprühkleber Kanne



Isofit Sprühkleber Gallone

Für das komplette Schrauben- und Nieten-Sortiment von GOEBEL kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder senden Ihre Anfrage per Mail oder Webshop.



Bilder: Goebel

3 IDT KLEBEBÄNDER

WWW.IDT.AT


ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	WGR	PER EH	EURO/ROLLE
48020000060	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 20mm/10	48020	Rolle	5,88
48020000070	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 30mm/10	48020	Rolle	7,16
48020000075	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 30mm/25	48020	Rolle	18,35
48020000085	Coroplast PVC-Klebeband 352 Grau 50mm/10	48020	Rolle	12,14
48020000100	Coroplast PVC-Klebeband 352 Schwarz 30mm/10	48020	Rolle	7,52
48020000110	Coroplast PVC-Klebeband 352 Schwarz 50mm/25	48020	Rolle	20,25
54010000010	Reinalu-Klebeband 50/100 Gerband 705	54010	Rolle	36,64
54010000020	Reinalu-Klebeband 75/100 Gerband 705	54010	Rolle	54,92
54010000025	Reinalu-Klebeband 100/100 Gerband 705	54010	Rolle	73,29
54010000055	Coroplast 930 ALU SE 50mm/100 m	54010	Rolle	37,90
54010000065	Coroplast 930 ALU SE 75mm/100 m	54010	Rolle	56,95
54010000075	Coroplast 930 ALU SE 100mm/100 m	54010	Rolle	75,89
54010000100	Coroplast 1530 AWX 75/100	54010	Rolle	63,15
54010000110	Coroplast 1530 AWX 100/100	54010	Rolle	74,41
54020000021	Aluminiumbedampftes Klebeband PP AC 50/100	54020	Rolle	26,55
54020000022	Aluminiumbedampftes Klebeband PP AC 75/100	54020	Rolle	39,82
54020000023	Aluminiumbedampftes Klebeband PP AC 100/100	54020	Rolle	60,56
54020000030	Butyl-Klebeband 606 50mm 10m lg Alu-blank	54020	Rolle	30,20
54020000060	Kaltschrumpfband 604 50mm 15m lg	54020	Rolle	49,61
54020000062	Kaltschrumpfband Palimex 2000 silber 50mmx15m	54020	Rolle	172,80
810100005370	Roll-Fuchs ID 25+30mm mit Gürtel	81010	Stk	250,42
ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	WGR	PER EH	EURO/MI
570150000155	TEXTILGLAS-BAND 30x2mm lg 50 m1 SK	57015	per m1	7,80
570150000170	TEXTILGLAS-BAND 50x2mm lg 50 m1 SK	57015	per m1	10,79
570150000200	TEXTILGLAS-BAND 30x2mm lg 50 m1	57015	per m1	2,95
570150000220	TEXTILGLAS-BAND 50x2mm lg 30 m1	57015	per m1	4,41




GERBAND Reinalu
Klebeband



Coroplast



Aluminiumbedampftes
Klebeband



Butyl-Klebeband



Coroplast PVC Klebebänder




Textilglasband

IDT SCHALLSCHUTZ

WWW.IDT.AT

Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau, Schall- und thermische Isolation von Ablaufleitungen, auch verwendbar zur Schalldämmung bei anderen Leitungen und Behältern.

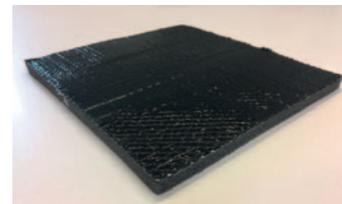

Bilder: Armacell, Soniq

WARENGRUPPE
64010/75080

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
640100012000	Armacomfort AB Platte 2x1m Baustoffklasse nach EN 13501-1: D-s2,d0	2,0	83,03
640100012100	Armacomfort AB ALD Platte black 2x1m Baustoffklasse nach EN 13501-1: C-s2,d0	2,0	91,31
750800002000	Schalldämmmatte SONIMASS GRID Alu B 2x1m Baustoffklasse nach EN 13501-1: B, s2, d0. Alugitter+ schwarze Aluminiumfolie	2,0	62,25

SONIVIBRO R ist eine Entdröhnungsfolie auf Bitumenbasis ohne Trägereinlage zur Dämpfung von Stahl- und Aluminiumblechen. Die freie Oberfläche ist als Deckschicht mit einer geprägten Polyethylen-(PE) Folie kaschiert. Es ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylbasis. Es hat sehr gute Entdröhnungseigenschaften über ein breites Temperaturspektrum.




Bild: Soniq

WARENGRUPPE
75070

ART. NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
750701007500	SONIVIBRO R 1000x1250x2,7mm selbstklebend, geprägte PE-Folie	1,3	27,42

TROCELLEN ist ein geschlossenzelliger, chemisch vernetzter Polyolefin-Harzschaum mit hoher Flammenwiderstandsfähigkeit im Brandfall sowie langzeitstabilen Isolations- und Schallschutzeigenschaften. μ -Wert – bis zu 15000 (je nach Typ). Konstante und langzeitstabile Wärmeleitfähigkeit λ , Klassifizierung nach EUROCLASS bis zu B-s2,d0; kein brennendes Abtropfen. Niedrige Toxizität und Opazität im Brandfall (F1-Klassifizierung nach NF F, 16-101). Sicher, nicht toxisch, nicht allergen, schimmelbeständig und wiederwendbar.



Bilder: Trocellen

WARENGRUPPE
64020

ART. NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG	M2/KARTON	EURO/M2
642005002080	Trocellen Class ALU 12mm selbstklebend	45,0	31,90
642005002100	Trocellen Class ALU 20mm selbstklebend	30,0	47,98
642005002110	Trocellen Class ALU 24mm selbstklebend	22,5	53,11
ART. NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG	ROLLE	EURO/M2
642005003000	Trocellen Class 3mm ALU Tape	1,0	65,02

3
4
5
6
7
8
9

NOTIZEN

A large grid area for taking notes, with a vertical red line on the left side. The grid consists of small squares, and the red line is positioned approximately one-fifth of the way across the page from the left edge.

NOTIZEN

3

4


5

6

7

8

9

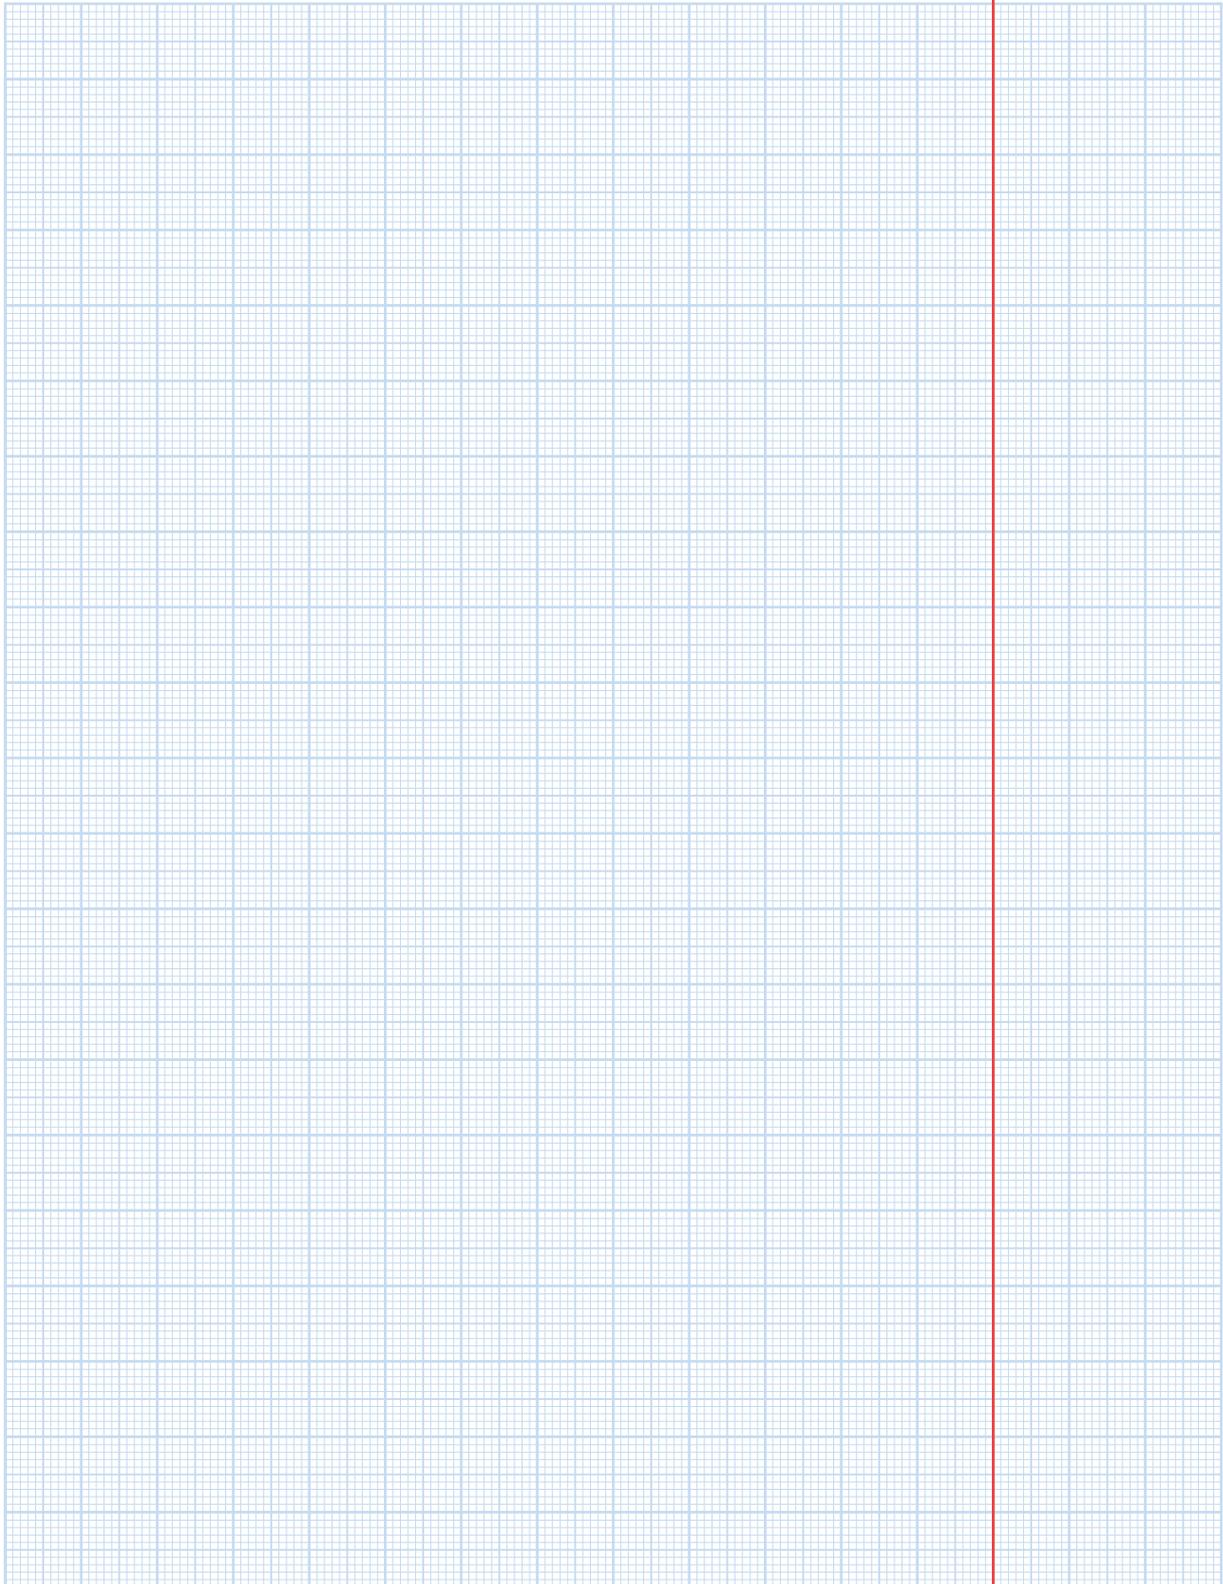

3
4
5
6
7
8
9

NOTIZEN

A large grid area for taking notes, with a vertical red line on the left side. The grid consists of small squares, and the red line is positioned approximately one-fifth of the way across the page from the left edge.

FILIALEN



 **IDT**
ISOLIER- UND DÄMMTECHNIK

ISOPARTNER
KOMPETENT.FAIR.ZUVERLÄSSIG.



ISOPARTNER
KOMPETENT.FAIR.ZUVERLÄSSIG.

ZENTRALE WIEN

Rennbahnweg 76, 1220 Wien
T: +43 (1) 7063711, E: office@idt.at

FILIALE GRAZ

Harter Süd Straße 8, 8075 Hart bei Graz
T: + 43 316 409494, E: filiale.graz@idt.at

FILIALE INNSBRUCK

Fürstenweg 87, 6020 Innsbruck
T: + 43 512 2734790, E: filiale.innsbruck@idt.at

FILIALE LINZ/STEYREGG

Gewerbeallee 1, 4221 Steyregg
T: + 43 732 3709880, E: filiale.linz@idt.at

FILIALE SALZBURG

Vogelweiderstraße 111, 5020 Salzburg
T:+ 43 662 8759960, E: filiale.salzburg@idt.at

FILIALE KLAGENFURT

Hirschstraße 28, 9020 Klagenfurt
T: +43 463 3204100, E: filiale.klagenfurt@idt.at

WWW.IDT.AT

WWW.ISOPARTNER.AT